

## **TERMO DE REFERÊNCIA Nº 037/2024\_R00 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA**

### **1 OBJETO:**

- 1.1 Este Termo de Referência tem como objeto a **CONTRATAÇÃO** de empresa especializada em engenharia para o **SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA** pelo prazo de 02 (dois) meses.

### **2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

- 2.1 A **Unidade de Pronto Atendimento UPA de Nova Descoberta** é uma unidade hospitalar que oferece atendimento médico contínuo, 24 horas por dia, nas especialidades de **Clínica Médica, Pediatria e Traumatologia-Ortopedia**, além de **atendimento odontológico**.
- 2.2 **Considerando a necessidade de adequação das instalações físicas da UPA de Nova Descoberta**, conforme o disposto no **Ofício nº 02009.000.461/2021-0001**, que especifica as adequações necessárias para garantir maior acessibilidade e segurança na unidade;
- 2.3 Diante disso, e considerando o processo SEI nº **2300000026.004403/2021-41**, referente ao projeto de **adequação das instalações físicas para acessibilidade da UPA de Nova Descoberta**, a **Gestão de Projetos e Manutenção do Núcleo Gestor da Fundação Manoel da Silva Almeida** justifica a contratação de empresa especializada com o objetivo de garantir o **cumprimento das normas de acessibilidade**, promovendo um ambiente **seguro, acessível e adequado** para o atendimento de todos os usuários, incluindo aqueles com **deficiência ou mobilidade reduzida**. Tais adequações são imprescindíveis para assegurar a **inclusão e igualdade de acesso** aos serviços de saúde prestados pela unidade, conforme exigido pela legislação vigente.

### **3 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO**

- 3.1 De acordo com o orçamento apresentado em anexo a este Termo de Referência em comento e consoante o prazo previsto para o término, fixou-se o quantitativo de serviços e valores necessários para realização do **SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA**;
- 3.2 Esse quantitativo contempla todas as atividades dos serviços objeto deste Termo de Referência. A base de cálculo para estimar o quantitativo de valores e serviços a serem executados foi a tabela de referência SINAPI, mês de julho de 2024, e Cotações de Mercado.

### **4 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

Núcleo Gestor - Fundação Manoel da Silva Almeida  
Estrada das Ubaias, nº 540, Sala 301, 3º Andar – Casa Forte, Recife – PE  
[Https://www.hospitalmarialucinda.com](https://www.hospitalmarialucinda.com)

- 4.1 Os serviços a serem executados estão especificados no Anexo I – Planilha Orçamentária deste Termo de Referência.

## 5 VALOR A SER CONTRATADO

- 5.1 O valor total estimado para a contratação é de **R\$ 72.560,89 (setenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)**, conforme detalhado no Anexo I – Planilha orçamentária deste Termo de Referência.

## 6 TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:

- 6.1 FORNECEDOR: empresa participante da seleção de contratação.
- 6.2 CONTRATANTE: unidade que contrata a empresa executora dos serviços.
- 6.3 CONTRATADA: empresa contratada para realização do objeto contratado.
- 6.4 FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
- 6.5 CRONOGRAMA: representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual indicam as suas diversas fases e respectivos prazos.
- 6.6 OBRAS: são todas as atividades relativas à execução da implantação, reforma ou ampliação da unidade.
- 6.7 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: documento retratando os serviços realizados, tecnicamente aprovados pela fiscalização, conforme projetos, especificações e contratos de execução.

## 7 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

- 7.1 A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;
- 7.2 Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os documentos abaixo, assim como toda a legislação Municipal, Estadual e federal pertinentes, independente de citação.
- 7.3 A empresa deverá garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho, conforme estabelecido pela **Norma Regulamentadora NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção)** e demais normas de segurança aplicáveis, visando a proteção da saúde e integridade física dos colaboradores envolvidos na execução dos serviços, bem como o fornecimento de equipamentos de proteção

individual (EPIs) adequados para todas as atividades realizadas.

## 8 DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO:

8.1 Para a escolha da proposta vencedora serão levados em consideração os critérios de menor preço, qualidade do serviço e a realidade da unidade.

## 9 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

9.1 LOCAL PARA ENVIO DE PROPOSTA

9.2 As empresas participantes deverão encaminhar as propostas de preços para o e-mail: **dgeralupand@fmsa.org.br**, **dadmupand@fmsa.org.br** e **g.projetosnucleo@fmsa.org.br**;

9.3 Todas as dúvidas suscitadas por ocasião da fase de formulação das propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail: **g.projetosnucleo@fmsa.org.br**, sendo que o prazo de dúvidas de questões técnicas será de até 72h (setenta e duas horas) antes do prazo para recebimento das propostas.

## 10 DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA

### 10.1 TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA)

10.1.1 A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa e dos responsáveis técnicos, emitida pelo CREA/PE ou o CREA do local da sua sede. A Certidão deverá conter os dados cadastrais atualizados;

10.1.2 Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor da licitante, comprobatório(s) da capacitação técnico-operacional (empresa), acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedidos pelo CREA(S) ou CAU(S) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), demonstrando a aptidão da empresa participante, para desempenho das atividades, consideradas de relevância técnica, do objeto do presente termo;

10.1.3 Trata-se de uma medida preventiva frente à possibilidade de se contratar uma empresa que não apresente as devidas qualificações e competências para execução do objeto deste Termo de Referência, consoante o princípio basilar da administração pública da eficiência.

### 10.2 TÉCNICO-PROFISSIONAL

Núcleo Gestor - Fundação Manoel da Silva Almeida  
Estrada das Ubaias, nº 540, Sala 301, 3º Andar – Casa Forte, Recife – PE  
[Https://www.hospitalmarialucinda.com](https://www.hospitalmarialucinda.com)

10.2.1 A Comprovação de capacitação técnico-profissional deverá compreender:

10.2.1.1 Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da publicação do Termo de Referência/Edital, profissional(ais) de nível superior registrado(s) no CREA ou outra entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente seleção. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar contemplado(s) o seguinte serviço de característica semelhante ao do objeto da seleção:

10.2.1.2 **Profissional de Engenharia:** Com experiência em execução dos serviços planilhados.

10.2.1.3 Comprovar através de Certidão de Acervo Técnico (CAT) ter realizado **Serviço de adequação para a acessibilidade;**

10.2.2 A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que faça parte das atribuições legais do profissional;

10.2.3 No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as mesmas serão desclassificadas;

10.2.4 O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados necessários à comprovação das características dos serviços executados, além das datas de início e término das obras;

10.2.5 O(s) profissional (is) deverá (ão) ser indicado(s) como responsável (is) técnico(s) da participante e sua substituição só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização da unidade;

10.2.6 A empresa participante deverá comprovar que o(s) profissional (ais) de nível superior detentor (es) dos atestados apresentados pertence ao seu quadro permanente de

pessoal. A comprovação referida deverá ser feita:

- 10.2.6.1 Através de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67;
- 10.2.6.2 A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do sistema informatizado, nos termos da Portaria nº 3626, de 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria nº 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de sócios, a participante deverá apresentar cópia autenticada do contrato social;
- 10.2.6.3 Poderá, ainda, comprovar o vínculo profissional através da apresentação do Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico (CAT) usada para a Comprovação de capacitação técnico-profissional.
- 10.3 A visita técnica NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que não a fizerem deverão apresentar no lugar da declaração fornecida por esta Gestão de Projetos e Manutenção, uma DECLARAÇÃO assumindo toda responsabilidade e as consequências por não ter comparecido à visita, devidamente assinada pelo sócio/proprietário.
- 10.4 Caso a empresa deseje realizar VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por um responsável técnico (ENGENHEIRO) da empresa registrado no CREA, e agendar junto ao **Upa Nova Descoberta**, por meio do telefone **(81) 99745-9118 (Danielle Queiroz)**, mediante disponibilidade da unidade.

## 11 DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

- 11.1 A visita técnica NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que não a fizerem deverão apresentar no lugar da declaração fornecida por esta Gestão de Projetos e Manutenção, uma DECLARAÇÃO assumindo toda responsabilidade e as consequências por não ter comparecido à visita, devidamente assinada pelo sócio/proprietário.
- 11.2 Caso a empresa deseje realizar VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por um responsável técnico (ENGENHEIRO) da empresa registrado no CREA, e agendar junto ao **Upa Nova Descoberta**, por meio do telefone **(81) 99745-9118 (Danielle Queiroz)**, mediante disponibilidade da unidade.

## 12 DA PROPOSTA

- 12.1 Antes de apresentar sua proposta, a participante deverá analisar o Termo de Referência e todos os documentos que compõe este termo: **ANEXO I** – Planilha Orçamentária, **ANEXO II** – Projetos, em arquivo eletrônico em formato PDF; executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de

serviços.

12.2 A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos:

12.2.1 Proposta de preços;

12.2.2 Apresentação do Cronograma Físico Financeiro conforme;

12.2.3 Planilha orçamentária;

12.2.4 Apresentação de composição de preços para os itens previstos na planilha orçamentária;

12.2.5 Detalhamento do cálculo dos Encargos Sociais e BDI;

12.2.6 Para elaboração do BDI deverá ser levado em consideração:

12.3 Deverá ser apresentada a composição detalhada do BDI;

12.4 Não serão admitidos na composição do BDI os impostos: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social de Lucro Líquido - CSLL, por não se consubstanciarem em despesas indiretas.

12.5 Os itens **ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO** não devem fazer parte do BDI;

12.13 Entre outros documentos solicitados pela Gestão de Projetos e Manutenção;

12.14 A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:

12.14.1 Redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, devidamente, datadas, carimbadas e assinadas;

12.14.2 Valor global proposto pela empresa participante, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, sem ressalvas entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão;

12.14.3 **Apresentar declaração que nos preços estão inclusos** os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas, enfim **todos os custos diretos e indiretos necessários à execução da obra;**

12.14.4 Razão social, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP;

12.15 A proposta deverá ter a validade mínima de 90 (noventa) dias, contada da data estabelecida deste Termo;

12.16 As participantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execução dos serviços;

12.17 No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à participante formular imediata comunicação escrita à **Gestão de Projetos e Manutenção**, até o segundo dia útil que anteceder a data de envio das propostas;

12.18 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações que serão analisadas pela Gestão de Projetos e Manutenção:

12.18.1 A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exige o participante de executá-lo dentro do preço global da proposta.

### 13 CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 13.1 Será considerada vencedora a empresa cuja proposta, ofertar o menor preço;
- 13.2 A empresa deverá considerar, para os valores máximos nos preços unitários, os mesmos considerados pela planilha orçamentária, sendo desclassificadas as propostas que extrapolarem os limites definidos na planilha orçamentária deste Núcleo Gestor;
- 13.3 Serão consideradas habilitadas as empresas que atenderem a todos as exigências contidas neste Termo de Referência;
- 13.4 No caso de a empresa vencedora ser sediada fora do Estado de Pernambuco deverá apresentar visto do CREA-PE no ato da assinatura do contrato.

### 14 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 14.1 O **Serviço de adequação para a acessibilidade** será executado na **Upa Nova Descoberta** localizado na **Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n, Nova Descoberta - Recife/PE - CEP: 52.191-000;**
- 14.2 Antes de efetuar os serviços constantes neste Termo, deverá a CONTRATADA agendar com a unidade.

### 15 DOS PRAZOS

- 15.1 O **prazo máximo** estabelecido para a execução integral dos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência será de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de emissão da **ordem de serviço** ou da assinatura do contrato, o que ocorrer primeiro. Este prazo é considerado o **limite final** para a conclusão de todas as etapas dos serviços, sendo vedada a sua prorrogação, salvo por motivo justificado e mediante **acordo formal** entre as partes.
- 15.2 O PRAZO INFORMADO ACIMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE CONTRATO, SERÁ CONTADO DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO;
- 15.3 O CONTRATO terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo período de 60 (sessenta) dias;
- 15.4 O CONTRATO e a ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS serão assinados em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação;
- 15.5 A CONTRATADA não poderá dar início aos serviços, objeto deste Contrato, antes do recebimento da Ordem de Serviço;
- 15.6 A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR A CONTRATANTE A(S) ANOTAÇÃO (ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, CONFORME REZA O ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº

425/98 DO CONFEA: "NENHUMA OBRA/SERVIÇO PODERÁ TER INÍCIO SEM A COMPETENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

- 15.7 Poderá ocorrer o término do contrato em uma data anterior a vigência quando sobrevir a Rescisão ou execução total com a entrega do objeto contratado mediante termo de recebimento provisório ou definitivo, conforme o caso;
- 15.8 É proibido o retardamento imotivado da execução desta obra ou de suas parcelas, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade superior;
- 15.9 A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatória:
  - 15.9.1 A utilização de **Diário de Obra**, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Serviço;
  - 15.9.2 A entrega de relatório fotográfico mensal, com o boletim de medição;
  - 15.9.3 A presença de profissional de nível superior (engenheiro) na obra, devidamente capacitado, para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra.
- 15.10 O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil;
- 15.11 Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito à Gestão da Unidade e registrado no diário da obra;
- 15.12 Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal comunicação a Gestão da Unidade;
- 15.13 **O PRAZO DE GARANTIA DA OBRA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS, CONTADO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.**

## 16 DO PAGAMENTO E MEDIÇÃO

- 16.1 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro aprovado pela **Gestão de Projetos e Manutenção**, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 (trinta) dias;
- 16.2 Na apresentação da medição deverão ser entregues, os seguintes documentos para análise da Gestão de Projetos e Manutenção:
  - 16.2.1 Planilha de medição; (conforme modelo anexo, outros modelos de Planilha de medição não serão aceitos);
  - 16.2.2 Cronograma físico financeiro atualizado, evidenciando os quantitativos dos serviços já



medidos e os saldos, programados para o término da obra;

- 16.2.3 Memória de cálculo;
- 16.2.4 Guias de recolhimento do INSS e FGTS do período de execução, bem como as certidões;
- 16.2.5 Acervo fotográfico;
- 16.2.6 ART ou RRT na 1ª Medição;
- 16.3 Consoante à aprovação dos itens acima, com o devido atesto do Gestor de Contrato, a empresa deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura dos serviços aprovados;
- 16.4 A última parcela do pagamento, 5% do valor total estimado para a contratação conforme item 5., estará condicionada à entrega e aceitação da obra pelo CONTRATANTE, e este não estará obrigado adimplir tal parcela se os serviços foram incompletos e de má qualidade.

## **17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

### **17.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:**

- 17.1.1 Caberá a CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pela **Gestão de Projetos e Manutenção**, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela **Gestão**;
- 17.1.2 Apresentar no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir da data de emissão da O.S. (Ordem de Serviço), a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA/PE, referente ao objeto deste Termo de Referência;
- 17.1.3 Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da ABNT e ser de boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário;
- 17.1.4 A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução do serviço;
- 17.1.5 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a obra, inclusive aqueles não citados neste Termo, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário;
- 17.1.6 É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;
- 17.1.7 A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a terceiros;
- 17.1.8 A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste Termo de

Referência, até a aceitação final da obra pela **Gestão da Unidade;**

- 17.1.9 A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pela **Gestão da Unidade;**
- 17.1.10 Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da obra;
- 17.1.11 Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI's – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos);
- 17.1.12 O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido ao pessoal em serviço, mediante autorização por escrito da **Gestão da Unidade;**
- 17.1.13 Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de construção;
- 17.1.14 A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos;
- 17.1.15 Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos;
- 17.1.16 A CONTRATADA deverá apresentar as medições a cada 30 (trinta) dias, contados da data indicada na ordem de serviço, sucessivamente, independente do quantitativo/valor executado, SALVO nos casos previamente autorizados pela Gestão da Unidade;
- 17.1.17 Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados;
- 17.1.18 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;
- 17.1.19 Promover à capacitação, de seus trabalhadores em relação a legislação, normas e segurança do trabalho, dentro da jornada de trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes;
- 17.1.20 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela **Gestão de Projetos e Manutenção;**
- 17.1.21 Apresentar plano de ataque, conforme a cronograma físico vinculando ao projeto executivo em até 05 (cinco) dias úteis, após assinatura da ordem de serviço.

## 18 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- 18.2 Cabe a **Gestão de Projetos e Manutenção** a definição precisa do objeto desta seleção, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitado pela CONTRATADA, e pertinentes ao objeto do presente contrato;
- 18.3 Cabe a **Gestão de Projetos e Manutenção** disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra (Termo de Referência, **ANEXO I** – Planilhas Orçamentárias Com Preço e Sem Preço, Memória de Cálculo, Composição de Preço Unitário, Cronograma Físico Financeiro, Modelo de Cronograma Físico Financeiro, Modelo de Planilha de Medição, Composição de Preço Administração Local, Quadro Demonstrativo de BDI e Projeto em arquivo eletrônico em formato PDF.
- 18.4 Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do Contrato;
- 18.5 Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços;
- 18.6 Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra;
- 18.7 Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório;
- 18.8 Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato;
- 18.9 Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito Contrato.

## 19 VIGÊNCIA DO CONTRATO:

- 19.1 O CONTRATO da prestação de serviço terá a vigência por prazo de **60 (sessenta) dias**, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante notificação prévia no prazo de 30 (trinta) dias;
- 19.2 O CONTRATO poderá ser encerrado a qualquer tempo, no caso de finalização do vínculo existente entre a CONTRATANTE e a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.
- 19.3 As propostas deverão ser entregues a partir do dia **27/11/2024 até o dia 09/12/2024**, através do endereço Eletrônico: [g.projetosnucleo@fmsa.org.br](mailto:g.projetosnucleo@fmsa.org.br).

Recife, 26 de novembro de 2024.

**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:**



**Erivânia Kayelle Lima de Abreu**

**Assessora de Engenharia – NG/FMSA**

**Eng.<sup>a</sup> Civil – CREA: 189735770**



NG  
FMSA

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Atesto, em atendimento ao previsto no **Termo de Referência nº 037/2024**, que eu, \_\_\_\_\_, portador(a) do CPF(MF) nº \_\_\_\_\_ e inscrito(a) no CREA/\_\_\_sob o nº \_\_\_\_\_, representante da empresa \_\_\_\_\_, estabelecida no(a) \_\_\_\_\_ como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante da **Upa Nova Descoberta**, o sr(a) \_\_\_\_\_ e visitei a unidade onde serão executados os serviços objeto deste Termo em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras da continuidade dos serviços.

Local e data

\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo  
(Representante legal)

Visto:

\_\_\_\_\_

Representante da Unidade

Observações:

- 1) Emitir em papel que identifique à empresa;
- 2) Caso a empresa entenda por não realizar a vistoria ao local, deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e financeiras para execução do serviço.

ANEXO I



NG  
FMSA

<b>OBJETO:</b>	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA			
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550			
<b>REFERÊNCIA:</b>	NÃO DESONERADA	SINAPI - JULHO/2024	<b>MÊS DE ELABORAÇÃO:</b>	AGOSTO_2024
<b>BDI EQUI.:</b>	13%		<b>REVISÃO:</b>	03
<b>BDI SERVIÇO:</b>	24%			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREÇOS SEM BDI</b>	<b>PREÇOS COM BDI</b>	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.627,60	R\$	5.738,22
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 4.963,53	R\$	6.154,80
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.463,86	R\$	4.292,52
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 476,28	R\$	590,53
5.0	PISOS	R\$ 11.758,76	R\$	14.580,95
6.0	ESQUADRIAS E ACESSORIOS	R\$ 21.141,73	R\$	26.215,77
7.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 967,82	R\$	1.200,22
8.0	PINTURA	R\$ 2.014,88	R\$	1.298,16
9.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.332,67	R\$	5.372,52
10.0	DIVERSOS	R\$ 5.667,79	R\$	7.028,12
11.0	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 71,84	R\$	89,08
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>R\$ 59.486,76</b>	<b>R\$</b>	<b>72.560,89</b>

NOTA:  
 1- A planilha orçamentária tomou como base o PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE disponibilizado no SEI de Nº 2300000026.004403/2021-41 pela Diretoria Geral de Infraestrutura DGI/SES-PE;  
 2- Foi estimado prazo de 2 meses para conclusão dos serviços de acordo com a Planilha Orçamentária;

Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Eng<sup>a</sup> Civil  
 CREA/PE: 1818497298

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
<b>OBJETO:</b> SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA											
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550											
<b>REFERÊNCIA:</b> NÃO DESONERADA SINAPI - JULHO/2024										<b>MÉS DE ELABORAÇÃO:</b> AGOSTO 2024	
<b>BDI EQUI:</b> 13%										<b>REVISÃO:</b> 03	
<b>BDI SERVIÇO:</b> 24%											
ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇOS SEM BDI		PREÇOS COM BDI			
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>											
1.1	ADM LOCAL	*****	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		MES	2,00	R\$ 2.313,80	R\$ 4.627,60	R\$ 2.869,11	R\$ 5.738,22	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.0</b>	<b>R\$ 4.627,60</b>		<b>R\$ 5.738,22</b>	
<b>2.0 CANTEIRO DE OBRA</b>											
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 25	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.		M2	6,00	R\$ 383,27	R\$ 2.299,62	R\$ 475,25	R\$ 2.851,50	
2.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		M2	3,00	R\$ 312,03	R\$ 936,09	R\$ 386,92	R\$ 1.160,76	
2.3	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024		M2	18,00	R\$ 95,99	R\$ 1.727,82	R\$ 119,03	R\$ 2.142,54	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.0</b>	<b>R\$ 4.963,53</b>		<b>R\$ 6.154,80</b>	
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
3.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M3	2,85	R\$ 55,59	R\$ 158,43	R\$ 68,93	R\$ 196,45	
3.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 01	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO		M2	0,47	R\$ 25,03	R\$ 11,76	R\$ 31,04	R\$ 14,59	
3.3	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	22,45	R\$ 17,08	R\$ 383,45	R\$ 21,18	R\$ 475,49	
3.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 05	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM		M2	2,44	R\$ 16,72	R\$ 40,80	R\$ 20,73	R\$ 50,58	
3.5	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	25,41	R\$ 9,35	R\$ 237,58	R\$ 11,59	R\$ 294,50	
3.6	COMPOSIÇÃO	CPU-08	RETIRADA DE PISO E RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE COLA DO SUBSTRATO (EXCLUSIVO REMOÇÃO DE CONTRAPISO)		M2	1,03	R\$ 6,32	R\$ 6,51	R\$ 7,84	R\$ 8,08	
3.7	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		UN	2,00	R\$ 12,34	R\$ 24,68	R\$ 15,30	R\$ 30,60	
3.8	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		UN	4,00	R\$ 1,53	R\$ 6,12	R\$ 1,90	R\$ 7,60	
3.9	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		UN	2,00	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 11,15	R\$ 22,30	
3.10	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	71,77	R\$ 9,50	R\$ 681,82	R\$ 11,78	R\$ 845,45	
3.11	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	2153,10	R\$ 0,88	R\$ 1.894,73	R\$ 1,09	R\$ 2.346,88	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.0</b>	<b>R\$ 3.463,86</b>		<b>R\$ 4.292,52</b>	
<b>4.0 PAREDES E REVESTIMENTOS</b>											
4.1	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		M2	1,42	R\$ 83,30	R\$ 118,29	R\$ 103,29	R\$ 146,67	
4.2	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		M2	2,84	R\$ 6,77	R\$ 19,23	R\$ 8,39	R\$ 23,83	
4.3	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> , E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		M2	2,84	R\$ 40,76	R\$ 115,76	R\$ 50,54	R\$ 143,53	
4.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM (CONFORME PROJETO) APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.		M2	2,84	R\$ 78,52	R\$ 223,00	R\$ 97,36	R\$ 276,50	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.0</b>	<b>R\$ 476,28</b>		<b>R\$ 590,53</b>	
<b>5.0 PISOS</b>											
5.1	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		M2	11,56	R\$ 82,78	R\$ 956,94	R\$ 102,65	R\$ 1.186,63	
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU-07	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA		M2	16,44	R\$ 124,03	R\$ 2.039,05	R\$ 153,80	R\$ 2.528,47	
5.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 04	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, CIMENTÍCIO, COLORIDO, 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE		M2	18,75	R\$ 209,51	R\$ 3.928,31	R\$ 259,79	R\$ 4.871,06	
5.4	COMPOSIÇÃO	CPU-06	RAMPA PARA ACESSO DE VEÍCULOS		M2	22,45	R\$ 200,24	R\$ 4.495,39	R\$ 248,30	R\$ 5.574,34	
5.5	COMPOSIÇÃO	CPU - 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA HOSPITALAR - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE RODAPÉ H=10CM		M2	1,03	R\$ 329,19	R\$ 339,07	R\$ 408,20	R\$ 420,45	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.0</b>	<b>R\$ 11.758,76</b>		<b>R\$ 14.580,95</b>	
<b>6.0 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>											
6.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 10	PORTA 90 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMÍNIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	1,00	R\$ 1.032,19	R\$ 1.032,19	R\$ 1.279,92	R\$ 1.279,92	
6.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 11	PORTA 120 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMÍNIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	1,00	R\$ 2.935,87	R\$ 2.935,87	R\$ 3.640,48	R\$ 3.640,48	
6.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 12	PORTA 200 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMÍNIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	5,00	R\$ 3.161,12	R\$ 15.805,60	R\$ 3.919,79	R\$ 19.598,95	
6.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 13	CHAPA DE ALUMÍNIO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTAS COM FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO FIXADA POR REBITES. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO		M2	9,68	R\$ 141,33	R\$ 1.368,07	R\$ 175,25	R\$ 1.696,42	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.0</b>	<b>R\$ 21.141,73</b>		<b>R\$ 26.215,77</b>	
<b>7.0 SINALIZAÇÃO</b>											
7.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 14	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO		UND	4,00	R\$ 9,87	R\$ 39,48	R\$ 12,24	R\$ 48,96	
7.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 15	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE PARA INDICAÇÃO DE ANDAR OU AMBIENTE (ABNT NBR 9050)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO		UND	4,00	R\$ 14,86	R\$ 59,44	R\$ 18,43	R\$ 73,72	
7.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 16	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO COM FAIXA FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO		UND	46,00	R\$ 2,95	R\$ 135,70	R\$ 3,66	R\$ 168,36	
7.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 17	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXTERNA PARA ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO		UND	3,00	R\$ 244,40	R\$ 733,20	R\$ 303,06	R\$ 909,18	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.0</b>	<b>R\$ 967,82</b>		<b>R\$ 1.200,22</b>	
<b>8.0 PINTURA</b>											
8.1	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		M	174,85	R\$ 4,38	R\$ 765,84	R\$ 5,43	R\$ 949,44	
8.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021		M2	6,00	R\$ 46,87	R\$ 281,22	R\$ 58,12	R\$ 348,72	
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.0</b>	<b>R\$ 2.014,88</b>		<b>R\$ 1.298,16</b>	



NG		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
OBJETO:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA									
ENDEREÇO:	Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550									
REFERÊNCIA:	NÃO DESONERADA	SINAPI - JULHO/2024						MÊS DE ELABORAÇÃO:	AGOSTO 2024	
BDI EQUIP:	13%								REVISÃO:	03
BDI SERVIÇO:	24%									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇOS SEM BDI		PREÇOS COM BDI		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
9.0			<b>LOUÇAS E METAIS</b>							
9.1	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 396,37	R\$ 1.189,11	R\$ 491,50	R\$ 1.474,50	
9.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - VERTICAL NOS LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 127,95	R\$ 255,90	R\$ 158,66	R\$ 317,32	
9.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 19	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.511,29	R\$ 1.511,29	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	
9.4	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 148,79	R\$ 148,79	R\$ 184,50	R\$ 184,50	
9.5	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 22,56	R\$ 22,56	R\$ 27,97	R\$ 27,97	
9.6	COMPOSIÇÃO	CPU - 20	YOKO SINTETICO COM CHARRUCO PLADA PARA PCD COM LIOÇA BRANCA, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 928,92	R\$ 928,92	R\$ 1.151,86	R\$ 1.151,86	
9.7	COMPOSIÇÃO	CPU - 21	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 90,49	R\$ 90,49	R\$ 112,21	R\$ 112,21	
9.8	COMPOSIÇÃO	CPU - 22	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 90,49	R\$ 90,49	R\$ 112,21	R\$ 112,21	
9.9	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 95,12	R\$ 95,12	R\$ 117,95	R\$ 117,95	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>9.0</b>			<b>R\$ 4.332,67</b>		<b>R\$ 5.372,52</b>	
10.0			<b>DIVERSOS</b>							
10.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 23	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 304 POLIDO DE 1/2" COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,80	R\$ 172,57	R\$ 4.452,31	R\$ 213,99	R\$ 5.520,94	
10.2	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	2,17	R\$ 249,39	R\$ 541,18	R\$ 309,24	R\$ 671,05	
10.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 24	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,85	R\$ 793,29	R\$ 674,30	R\$ 983,68	R\$ 836,13	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>10.0</b>			<b>R\$ 5.667,79</b>		<b>R\$ 7.028,12</b>	
11.0			<b>DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA</b>							
11.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 26	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN.	1,00	R\$ 71,84	R\$ 71,84	R\$ 89,08	R\$ 89,08	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>11.0</b>			<b>R\$ 71,84</b>		<b>R\$ 89,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 58.518,94</b>		<b>R\$ 72.560,89</b>	

MEMÓRIA DE CÁLCULO												ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
OBJETO: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPÁ NOVA DESCOBERTA													
ENDEREÇO: Av. Vis. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550													
REFERÊNCIA: NÃO DESONERA SINAPI - JULHO/2024												MÊS DE ELABORAÇÃO: AGOSTO_2024	
BDI EQUIP.: 13%												REVISÃO: 03	
BDI SERVIÇO: 24%													
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
1.1	*****	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES								2,00		2,00
TOTAL												1,1	2,00
2.0 CANTEIRO DE OBRA													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
2.1	CPU - 25	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2										
		DEPÓSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA OBRA		2,00	3,00								6,00
TOTAL												2,1	6,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
2.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2										
		A PLACA DE OBRA DEVE CONTER O OBJETO, VALOR E A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE E DO NÚCLEO GESTOR		2,00			1,50						3,00
TOTAL												2,2	3,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
2.3	98458	TAPUME COM COMPENSADA DE MADEIRA. AF_03/2024	M2										
		ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPÁ NOVA DESCOBERTA		6,00			3,00						18,00
TOTAL												2,3	18,00
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.1	97422	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3										
		ALVENARIA DA RECEPÇÃO PARA RECUO CADEIRANTE		1,89			1,10						1,30 2,70
				0,15			0,75						1,30 0,15
TOTAL												3,1	2,85
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.2	CPU - 01	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M2										
		BALÇÃO DE ATENDIMENTO A DEMOLIR		1,89	0,25								0,47
TOTAL												3,2	0,47
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.3	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2										
		NIVELAMENTO DA CALÇADA E RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS		10,49	2,14								22,45
TOTAL												3,3	22,45
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.4	CPU - 05	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM	M2										
		REMOÇÃO DE VIDRO DA RECEPÇÃO		1,88			1,30						2,44
TOTAL												3,4	2,44
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2										
		P1		1,20			2,10				1,00		2,52
		P2		2,00			2,10				5,00		21,00
		P3		0,90			2,10				1,00		1,89
TOTAL												3,5	25,41
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.6	CPU-08	RETRADA DE PISO E RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE COLA DO SUBSTRATO (EXCLUSO REMOÇÃO DE CONTRAPISO)	M2										
		RECEPÇÃO		1,88	0,45								0,85
		RECEPÇÃO - RODAPÉ		1,88			0,10						0,19
TOTAL												3,6	1,03
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN										
		WC PCD - LAVATÓRIO									1,00		1,00
		WC PCD - VASO SANITÁRIO									1,00		1,00
TOTAL												3,7	2,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.8	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN										
		WC PCD									4,00		4,00
TOTAL												3,8	4,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN										
		WC PCD - LAVATÓRIO									1,00		1,00
		WC PCD - VASO SANITÁRIO									1,00		1,00
TOTAL												3,9	2,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.10	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3										
	3.1	ALVENARIA DA RECEPÇÃO PARA RECUO CADEIRANTE		1,89			1,10						1,30 2,70
				0,15			0,75						1,30 0,15
	3.2	BALÇÃO DE ATENDIMENTO A DEMOLIR		1,89	0,25								1,30 0,61
		RECEPÇÃO		1,88	0,45								1,30 1,10
		RECEPÇÃO - RODAPÉ		1,88			0,10						1,30 0,24
	3.3	NIVELAMENTO DA CALÇADA E RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS		10,49	2,14								22,45
	3.4	REMOÇÃO DE VIDRO DA RECEPÇÃO		1,88			1,30						2,44
	3.5	P1		1,20			2,10				1,00		3,28
		P2		2,00			2,10				5,00		27,30
		P3		0,90			2,10				1,00		2,46
	3.6	RECEPÇÃO		1,88	0,45								0,85
		RECEPÇÃO - RODAPÉ		1,88			0,10						0,19
	3.7	WC PCD - LAVATÓRIO									1,00		1,00
		WC PCD - VASO SANITÁRIO									1,00		1,00
	3.8	WC PCD									4,00		4,00
	3.9	WC PCD - LAVATÓRIO									1,00		1,00
		WC PCD - VASO SANITÁRIO									1,00		1,00
TOTAL												3,10	71,77


NG	MEMÓRIA DE CÁLCULO											ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
OBJETO:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA												
ENDEREÇO:	Av. Vitor Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550												
REFERÊNCIA:	NÃO DESONERA/SINAPI - JULHO/2024											MÊS DE ELABORAÇÃO:	AGOSTO_2024
BDI EQUIP.:	13%											REVISÃO:	03
BDI SERVIÇO:	24%												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
3.11	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM										
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020								71,77		30,00	2.153,10
		<b>TOTAL</b>										3,11	<b>2.153,10</b>
4.0 PAREDES E REVESTIMENTOS													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
4.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2										
		ALVENARIA DA RECEPÇÃO PARA RECUO CADEIRANTE		1,89			0,75						1,42
		<b>TOTAL</b>										4,1	<b>1,42</b>

NG	MEMÓRIA DE CÁLCULO											ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
OBJETO:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA												
ENDEREÇO:	Av. Vitor Otacilio Azevedo, sn - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550												
REFERÊNCIA:	NÃO DESONERA/SINAPI - JULHO/2024											MÊS DE ELABORAÇÃO:	AGOSTO_2024
BDI EQUIP.:	13%											REVISÃO:	03
BDI SERVIÇO:	24%												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
4.2	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2										
		ALVENARIA DA RECEPÇÃO PARA RECUO CADEIRANTE		1,89			0,75				2,00		2,84
		TOTAL										4,2	2,84
4.3	87527	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2										
		ALVENARIA DA RECEPÇÃO PARA RECUO CADEIRANTE		1,89			0,75				2,00		2,84
		TOTAL										4,3	2,84
4.4	CPU - 03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM (CONFORME PROJETO) APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2										
		ALVENARIA DA RECEPÇÃO PARA RECUO CADEIRANTE		1,89			0,75				2,00		2,84
		TOTAL										4,4	2,84
5.0 PISOS													
5.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	M2										
		PASSEIO - ACESSO DE PEDESTRES (RECUPERAÇÃO DA CALÇADA EXTERNA)							11,56				11,56
		TOTAL										5,1	11,56
5.2	CPU-07	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2										
		PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL							16,44				16,44
		TOTAL										5,2	16,44
5.3	CPU - 04	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, CIMENTICIO, COLORIDO, 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2										
		PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL							18,75				18,75
		TOTAL										5,3	18,75
5.4	CPU-06	RAMPA PARA ACESSO DE VEÍCULOS	M2										
		ACESSO DE VEÍCULOS - ACESSO SERVIÇO		10,49	2,14								22,45
		TOTAL										5,4	22,45
5.5	CPU - 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA HOSPITALAR -INCLUSIVE EXECUÇÃO DE RODAPÉ H=10CM	M2										
		RECEPÇÃO		1,88	0,45								0,85
		RECEPÇÃO - RODAPÉ		1,88			0,10						0,19
		TOTAL										5,5	1,03
6.0 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS													
6.1	CPU - 10	PORTA 90 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMÍNIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND										
		WC PCD - TÉRREO										1,00	1,00
		TOTAL										6,1	1,00
6.2	CPU - 11	PORTA 120 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMÍNIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND										
		SALA DE GESSO										1,00	1,00
		TOTAL										6,2	1,00
6.3	CPU - 12	PORTA 200 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMÍNIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND										
		ENTRADA - AMBULÂNCIA										1,00	1,00
		URGÊNCIA										1,00	1,00
		SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININA										1,00	1,00
		SALA DE OBSERVAÇÃO MASCULINA										1,00	1,00
		SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA										1,00	1,00
		TOTAL										6,3	5,00
6.4	CPU - 13	CHAPA DE ALUMÍNIO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTAS COM FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO FIXADA POR REBITES. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO	M2										
		WC PCD - TÉRREO		0,90			0,40				2,00		0,72
		SALA DE GESSO		1,20			0,40				2,00		0,96
		ENTRADA - AMBULÂNCIA		2,00			0,40				2,00		1,60
		URGÊNCIA		2,00			0,40				2,00		1,60
		SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININA		2,00			0,40				2,00		1,60
		SALA DE OBSERVAÇÃO MASCULINA		2,00			0,40				2,00		1,60
		SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA		2,00			0,40				2,00		1,60
		TOTAL										6,4	9,68

  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Engª Civil  
 CREA/PE: 1818497298

MEMÓRIA DE CÁLCULO												ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
OBJETO: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA													
ENDEREÇO: Av. Vitor Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550													
REFERÊNCIA: NAO DESONERA SINAPI - JULHO/2024													
												MÊS DE ELABORAÇÃO: AGOSTO_2024	
												REVISÃO: 03	
BDI EQUIP.: 13%													
BDI SERVIÇO: 24%													
<b>7.0 SINALIZAÇÃO</b>													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
7.1	CPU - 14	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND								4,00		4,00
TOTAL												7.1	4,00
<b>7.2</b>													
7.2	CPU - 15	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE PARA INDICAÇÃO DE ANDAR OU AMBIENTE (ABNT NBR 9050)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND								4,00		4,00
ESCADA													
TOTAL												7.2	4,00
<b>7.3</b>													
7.3	CPU - 16	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO COM FAIXA FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND								46,00		46,00
DESGRAUS - ESCADAS													
TOTAL												7.3	46,00
<b>7.4</b>													
7.4	CPU - 17	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXTERNA PARA ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND								1,00		1,00
VAGA DE GESTANTE													
VAGA DE IDOSO													
VAGA DE CADEIRANTE													
TOTAL												7.4	3,00
<b>8.0 PINTURA</b>													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
8.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M								14,00		140,00
ESTACIONAMENTO													
TOTAL												8.1	174,85
<b>8.2</b>													
8.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2								2,20		0,88
VAGA DE GESTANTE													
VAGA DE IDOSO													
VAGA DE CADEIRANTE													
RECEPÇÃO E ESPERA 01													
RECEPÇÃO E ESPERA 02													
TOTAL												8.2	6,00
<b>9.0 LOUCAS E METAIS</b>													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
9.1	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN								3,00		3,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.1	3,00
<b>9.2</b>													
9.2	CPU - 18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - VERTICAL NOS LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND								2,00		2,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.2	2,00
<b>9.3</b>													
9.3	CPU - 19	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND								1,00		1,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.3	1,00
<b>9.4</b>													
9.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN								1,00		1,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.4	1,00
<b>9.5</b>													
9.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN								1,00		1,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.5	1,00
<b>9.6</b>													
9.6	CPU - 20	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND								1,00		1,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.6	1,00
<b>9.7</b>													
9.7	CPU - 21	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLA-O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND								1,00		1,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.7	1,00
<b>9.8</b>													
9.8	CPU - 22	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND								1,00		1,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.8	1,00
<b>9.9</b>													
9.9	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN								1,00		1,00
WC PCD - TERREO													
TOTAL												9.9	1,00
<b>10.0 DIVERSOS</b>													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
10.1	CPU - 23	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 304 POLIDO DE 1/2" COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M								12,90		25,80
ESCADA													
TOTAL												10.1	25,80
<b>10.2</b>													
10.2	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021. PS	M2								1,89		2,17
RECEPÇÃO													
TOTAL												10.2	2,17

<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>											ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA		
<b>OBJETO:</b> SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA													
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Vir. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550													
<b>REFERÊNCIA:</b> NÃO DESONERA/SINAPI - JULHO/2024											<b>MÊS DE ELABORAÇÃO:</b>		AGOSTO_2024
<b>BDI EQUIP.:</b> 13%											<b>REVISÃO:</b>		03
<b>BDI SERVIÇO:</b> 24%													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PJ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
10.3	GPU - 24	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2										
		RECEPÇÃO		1,88	0,45								0,85
		<b>TOTAL</b>											<b>10,3</b>
<b>11.0 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA</b>													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PJ AMBIENTE	UN.	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
11.1	GPU - 26	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN.										
		ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA										1,00	1,00
		<b>TOTAL</b>											<b>11,1</b>


  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA/PE: 1818497298

NG	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA							
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550							
<b>TABELA:</b>	NÃO DESONERADA	SINAPI - JULHO/2024						
Ref.: ORSE - 8387 - DEZEMBRO/2019	CPU - 01	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO				M2	R\$ 25,03	
<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,15000	R\$ 26,50	R\$ 3,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,00000	R\$ 21,05	R\$ 21,05
Ref.: 87265/SINAPI_Set/2023 (adaptada)	CPU - 03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM (CONFORME PROJETO) APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.				M2	R\$ 78,52	
SINAPI_I	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2			M2	1,05530	R\$ 39,90	R\$ 42,11
SINAPI_I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III			KG	4,91000	R\$ 2,92	R\$ 14,34
SINAPI_I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR			KG	0,42200	R\$ 5,57	R\$ 2,35
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,53410	R\$ 26,34	R\$ 14,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,26860	R\$ 21,05	R\$ 5,65
Ref.: 04864/ORSE 93679 SINAPI_JAN/2023	CPU - 04	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, CIMENTICIO, COLORIDO, 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE				M2	R\$ 209,51	
SINAPI_I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR			KG	0,52000	R\$ 5,57	R\$ 2,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,50000	R\$ 26,50	R\$ 13,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,20000	R\$ 21,05	R\$ 25,26
SINAPI_I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III			KG	4,00000	R\$ 2,92	R\$ 11,68
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024			M2	1,05000	R\$ 140,43	R\$ 147,45
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015			CHP	0,04910	R\$ 10,98	R\$ 0,54
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015			CHI	0,13710	R\$ 0,97	R\$ 0,13
SINAPI_I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			M3	0,05680	R\$ 129,00	R\$ 7,33
SINAPI_I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)			M3	0,00980	R\$ 98,69	R\$ 0,97
Ref.: SINAPI 102190	CPU - 05	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM				M2	R\$ 16,72	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,39000	R\$ 21,05	R\$ 8,21
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,40100	R\$ 21,23	R\$ 8,51
Ref.: SINAPI 105005	CPU-06	RAMPA PARA ACESSO DE VEÍCULOS				M2	R\$ 200,24	
<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,39359	R\$ 26,50	R\$ 10,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	3,07600	R\$ 21,05	R\$ 64,75
SINAPI_I	4509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			M	0,73994	R\$ 5,25	R\$ 3,88
SINAPI_I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			M3	0,03700	R\$ 105,03	R\$ 3,89
SINAPI_I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)			KG	0,00441	R\$ 15,77	R\$ 0,07
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016			CHP	0,17665	R\$ 32,02	R\$ 5,66
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016			CHI	0,96776	R\$ 30,00	R\$ 29,03
SINAPI	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			CHP	0,17665	R\$ 33,46	R\$ 5,91
SINAPI	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			CHI	0,96776	R\$ 8,96	R\$ 8,67
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			M3	0,12315	R\$ 485,98	R\$ 59,85
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024			M2	0,05766	R\$ 140,43	R\$ 8,10
Ref.: SINAPI 101736 SINAPI 101094	CPU-07	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA				M2	R\$ 124,03	
<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI_I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA			M2	0,25000	R\$ 307,48	R\$ 76,87
SINAPI_I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO			KG	0,56370	R\$ 54,97	R\$ 30,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,43700	R\$ 26,50	R\$ 11,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,21800	R\$ 21,05	R\$ 4,59
Ref.: 00035/ORSE_Set/22	CPU-08	RETIRADA DE PISO E RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE COLA				M2	R\$ 6,32	
<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30000	R\$ 21,05	R\$ 6,32
Ref.: Apropriação	CPU - 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA HOSPITALAR -INCLUSIVE EXECUÇÃO DE RODAPÉ H=10CM				M2	R\$ 329,19	
<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI_I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO			KG	0,09500	R\$ 54,97	R\$ 5,22
COTAÇÃO	COT 01	PISO EM MANTA VINÍLICA HOSPITALAR - ECLIPSE PREMIUM TARKETT REF.: 21020067 OU EQUIVALENTE			M2	1,11000	R\$ 267,85	R\$ 297,31
COTAÇÃO	COT 02	CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO ECLIPSE PREMIUM (COM 50M)			M	1,11000	R\$ 6,42	R\$ 7,13
COTAÇÃO	COT 03	SUPORTE CURVO PARA RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA HOSPITALAR - ECLIPSE PREMIUM TARKETT REF.: 21020067			M	1,11000	R\$ 11,90	R\$ 13,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,17100	R\$ 26,50	R\$ 4,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,08500	R\$ 21,05	R\$ 1,79

NG	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA							
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550							
<b>TABELA:</b>	NÃO DESONERADA	SINAPI - JULHO/2024						
<b>Ref.: Apropriação</b>	<b>CPU - 10</b>	PORTA 90 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMINIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				<b>UND</b>	<b>R\$ 1.032,19</b>	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI_I	39489	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)			UN	1,00000	R\$ 399,93	R\$ 399,93
SINAPI_I	11560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA			UN	1,00000	R\$ 189,92	R\$ 189,92
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	1,00000	R\$ 363,79	R\$ 363,79
SINAPI_I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML			UN	1,16200	R\$ 39,05	R\$ 45,38
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,92900	R\$ 25,17	R\$ 23,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,46500	R\$ 21,05	R\$ 9,79
<b>Ref.: Apropriação</b>	<b>CPU - 11</b>	PORTA 120 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMINIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				<b>UND</b>	<b>R\$ 2.935,87</b>	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI_I	39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)			UN	2,00000	R\$ 474,10	R\$ 948,20
SINAPI_I	11560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA			UN	2,00000	R\$ 189,92	R\$ 379,84
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	4,00000	R\$ 363,79	R\$ 1.455,16
SINAPI_I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML			UN	1,16200	R\$ 39,05	R\$ 45,38
SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021			M2	0,40000	R\$ 185,30	R\$ 74,12
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,92900	R\$ 25,17	R\$ 23,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,46500	R\$ 21,05	R\$ 9,79
<b>Ref.: Apropriação</b>	<b>CPU - 12</b>	PORTA 200 X 210 CM, SEMI-OCA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMINIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				<b>UND</b>	<b>R\$ 3.161,12</b>	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI_I	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA			UN	2,00000	R\$ 235,02	R\$ 470,04
SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019			UN	1,00000	R\$ 298,14	R\$ 298,14
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	1,00000	R\$ 181,08	R\$ 181,08
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M	10,20000	R\$ 10,97	R\$ 111,89
SINAPI_I	11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA			UN	2,00000	R\$ 246,07	R\$ 492,14
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	4,00000	R\$ 363,79	R\$ 1.455,16
SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021			M2	0,40000	R\$ 185,30	R\$ 74,12
SINAPI_I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML			UN	1,16200	R\$ 39,05	R\$ 45,38
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,92900	R\$ 25,17	R\$ 23,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,46500	R\$ 21,05	R\$ 9,79
<b>Ref.: Apropriação</b>	<b>CPU - 13</b>	CHAPA DE ALUMINIO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTAS COM FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO FIXADA POR REBITES. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO				<b>M2</b>	<b>R\$ 141,33</b>	
<b>COTAÇÃO</b>	<b>COT 04</b>	CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm			M2	0,36000	R\$ 183,69	R\$ 66,13
SINAPI_I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)			KG	0,90000	R\$ 67,78	R\$ 61,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30000	R\$ 21,05	R\$ 6,32
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30000	R\$ 26,26	R\$ 7,88
<b>Ref.: Apropriação</b>	<b>CPU - 14</b>	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO				<b>UND</b>	<b>R\$ 9,87</b>	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
<b>COTAÇÃO</b>	<b>COT 05</b>	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO 10X3CM CONFORME NBR 9050/15			UND	1,00000	R\$ 9,00	R\$ 9,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,04120	R\$ 21,05	R\$ 0,87
<b>Ref.: Apropriação</b>	<b>CPU - 15</b>	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE PARA INDICAÇÃO DE ANDAR OU AMBIENTE (ABNT NBR 9050)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO				<b>UND</b>	<b>R\$ 14,86</b>	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
<b>COTAÇÃO</b>	<b>COT 06</b>	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE CONFORME NBR 9050/15			UND	1,00000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,04120	R\$ 21,05	R\$ 0,87



NG		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
OBJETO:		SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA						
ENDEREÇO:		Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550						
TABELA:		NÃO DESONERADA SINAPI - JULHO/2024						
Ref.: Apropriação	CPU - 16	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO COM FAIXA FOTOLUMINESECENTE OU RETROILUMINADA (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO				UND	R\$ 2,95	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
Cotação	COT 07	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 7X3CM FAIXA FOTOLUMINESECENTE OU RETROILUMINADA			UND	1,00000	R\$ 2,08	R\$ 2,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,04120	R\$ 21,05	R\$ 0,87
Ref.: Apropriação	CPU - 17	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXTERNA PARA ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO				UND	R\$ 244,40	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022			UN	1,00000	R\$ 133,76	R\$ 133,76
Cotação	COT 08	PLACA EXTERNA VAGA EXCLUSIVA DE ESTACIONAMENTO			UND	1,00000	R\$ 19,50	R\$ 19,50
SINAPI_I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)			KG	0,16660	R\$ 15,77	R\$ 2,63
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2,04340	R\$ 26,12	R\$ 53,37
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,60550	R\$ 21,89	R\$ 35,14
Ref.: 13110/ORSE	CPU - 18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - VERTICAL NOS LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND	R\$ 127,95	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
Cotação	COT 09	BARRA DE APOIO RETA DE AÇO INOX POLIDA 40 CM			UND	1,00000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30000	R\$ 26,50	R\$ 7,95
Ref.: 86904/SINAPI	CPU - 19	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND	R\$ 1.511,29	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
Cotação	COT 10	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50			UND	1,00000	R\$ 1.441,71	R\$ 1.441,71
SINAPI_I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR			KG	0,03040	R\$ 117,49	R\$ 3,57
SINAPI_I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8			UN	2,00000	R\$ 26,04	R\$ 52,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,18860	R\$ 21,05	R\$ 3,97
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,38700	R\$ 25,73	R\$ 9,96
Ref.: 95471/SINAPI	CPU - 20	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND	R\$ 928,92	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
Cotação	COT 11	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD PLUS CONFORT			UND	1,00000	R\$ 796,90	R\$ 796,90
SINAPI_I	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO			UN	1,00000	R\$ 10,03	R\$ 10,03
SINAPI_I	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10			UN	2,00000	R\$ 35,12	R\$ 70,24
SINAPI_I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR			KG	0,08810	R\$ 117,49	R\$ 10,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,55650	R\$ 21,05	R\$ 11,71
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,15400	R\$ 25,73	R\$ 29,69
Ref.: Apropriação	CPU - 21	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND	R\$ 90,49	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI_I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO			UN	1,00000	R\$ 88,39	R\$ 88,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,09960	R\$ 21,05	R\$ 2,10
Ref.: Apropriação	CPU - 22	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND	R\$ 90,49	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI_I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO			UN	1,00000	R\$ 88,39	R\$ 88,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,09960	R\$ 21,05	R\$ 2,10
Ref.: Apropriação	CPU - 23	CORRIMÃO DÚPLO EM AÇO INOX 304 POLIDO DE 1/2" COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M	R\$ 172,57	
Fonte	Código	Componentes			UN.	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI_I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)			KG	0,00400	R\$ 67,78	R\$ 0,27
SINAPI_I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS			UN	4,36400	R\$ 0,98	R\$ 4,28
SINAPI_I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM			KG	0,00100	R\$ 25,05	R\$ 0,03
Cotação	COT 13	SUPORTE PARA FIXAÇÃO CORRIMÃO TUBULAR NA PAREDE EM, AÇO INOX POLIDO, PARA APOIO BARRA CURVA DE 1/2" E BERCO, COM CANOPLA			UND	2,18200	R\$ 27,00	R\$ 58,91
Cotação	COT 12	TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 1 1/2"			M	2,05800	R\$ 11,88	R\$ 24,45
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,56900	R\$ 21,97	R\$ 34,47
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,91000	R\$ 26,26	R\$ 50,16

	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA							
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550							
<b>TABELA:</b>	NÃO DESONERADA	SINAPI - JULHO/2024						
<b>Ref.:</b> 86889/SINAPI_Mar/2023	CPU - 24	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M2	R\$ 793,29	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI_I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR			KG	0,02110	R\$ 117,49	R\$ 2,48
SINAPI_I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM			M2	1,00500	R\$ 724,52	R\$ 728,14
SINAPI_I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO			KG	0,05228	R\$ 49,87	R\$ 2,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,98340	R\$ 21,05	R\$ 20,70
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,49440	R\$ 26,34	R\$ 39,36
<b>Ref.: Apropriação</b>	CPU - 25	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA				M2	R\$ 383,27	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	0,06920	R\$ 334,24	R\$ 23,13
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	0,03460	R\$ 109,21	R\$ 3,78
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			M	1,47837	R\$ 8,07	R\$ 11,93
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			M	6,67750	R\$ 4,56	R\$ 30,45
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	0,05190	R\$ 29,23	R\$ 1,52
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M2	1,40795	R\$ 58,92	R\$ 82,96
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE			UN	0,03460	R\$ 260,44	R\$ 9,01
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024			M2	0,80579	R\$ 95,27	R\$ 76,77
SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024			M2	0,45674	R\$ 75,51	R\$ 34,49
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024			M2	0,63970	R\$ 112,31	R\$ 71,84
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024			M2	0,01384	R\$ 143,08	R\$ 1,98
SINAPI	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024			M2	0,24550	R\$ 89,44	R\$ 21,96
SINAPI	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024			M2	0,03866	R\$ 114,82	R\$ 4,44
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE			UN	0,03460	R\$ 260,44	R\$ 9,01
<b>Ref.:</b> <b>(Apropriação)</b>	CPU - 26	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				UN.	R\$ 71,84	
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COMPONENTES</b>			<b>UN.</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30000	R\$ 21,05	R\$ 6,32
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30000	R\$ 26,12	R\$ 7,84
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3	0,58500	R\$ 9,50	R\$ 5,56
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	17,55000	R\$ 2,97	R\$ 52,12

NG	COTAÇÕES						ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
<b>OBJETO: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPÁ NOVA DESCOBERTA</b>							
<b>ENDEREÇO: Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550</b>							
<b>PISO EM MANTA VINÍLICA HOSPITALAR - ECLIPSE PREMIUM TARKETT REF.: 21020067 OU EQUIVALENTE</b>							
<b>COT 01</b>						<b>M2</b>	<b>R\$ 267,85</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	TOP PISOS	(81) 3097-0330/99228-1960	paula.perreira@toppiso.com.br	PAULA	R\$ 353,74		
	SOFIX	(81) 3104-0101/9.9508-0700	vendas@sofixbr.com	WALLACE VERÇOSA	R\$ 286,53	R\$	267,85
	DIVIPRO DIVISÓRIA	(81) 9.9988-2903	atendimento@divipro.com.br	HALDLER MALAFAIA	R\$ 267,85		
<b>COT 02</b>					<b>M</b>	<b>R\$ 6,42</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	TOP PISOS	(81) 3097-0330/99228-1960	paula.perreira@toppiso.com.br	PAULA	R\$ 12,15		
	SOFIX	(81) 3104-0101/9.9508-0700	vendas@sofixbr.com	WALLACE VERÇOSA	R\$ 12,61	R\$	6,42
	DIVIPRO DIVISÓRIA	(81) 9.9988-2903	atendimento@divipro.com.br	HALDLER MALAFAIA	R\$ 6,42		
<b>COT 03</b>					<b>M</b>	<b>R\$ 11,90</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	TOP PISOS	(81) 3097-0330/99228-1960	paula.perreira@toppiso.com.br	PAULA	R\$ 28,41		
	SOFIX	(81) 3104-0101/9.9508-0700	vendas@sofixbr.com	WALLACE VERÇOSA	R\$ 13,71	R\$	11,90
	DIVIPRO DIVISÓRIA	(81) 9.9988-2903	cotação realizada por telefone (whatsapp)	HALDLER MALAFAIA	R\$ 11,90		
<b>COT 04</b>					<b>M2</b>	<b>R\$ 183,69</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	100% METAIS	-	https://cemporcementomais.com/produz/chapa-xadrez-aco-carbono-1200-x-	-	R\$ 318,39		
	ALUMIX BOX	-	https://alumibox.com.br/index.php?route=product/product&product_id=102	-	R\$ 440,00	R\$	183,69
	ARCELORMITTAL	-	https://toja.arcelormittal.com.br/chapa-de-aco-xadrez-12-x-3m-x-3mm/p?srsltid=AfmBOogUhrV5cFLPu7JAtdTxM_11hk0NtQWOW1q5VhDMstZEHpU7rk5	-	R\$ 183,69		
<b>COT 05</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 9,00</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	MARWELL	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1714406964-40nrc-placa-braille-nara-corrirno-inicio-ou-final-ou-	-	R\$ 11,73		
	DIRECT BORRACHAS	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3699876011-kit-10-placas-corrirno-5-inicio5-final-braille-10x03cm-	-	R\$ 9,00	R\$	9,00
	SAFE PARK	-	https://safeparksinizacao.com/produz/detalhes/braille-corrirnao-indicacao-de-pavimento/	-	R\$ 16,80		
<b>COT 06</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 13,99</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	SHOPPING DA ACESSIBILIDADE	-	https://www.shoppingdaaccessibilidade.com.br/placa-de-sinalizacao-de-ambiente-em-braille-2022-10-12-15-50-	-	R\$ 24,00		
	ISINALIZA	-	https://www.isinaliza.com/placa-15-andar-braille-relevo-aluminio--cabnt-nbr-9050--10x10cm-	-	R\$ 13,99	R\$	13,99
	DIRECT BORRACHAS	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3546925673-placa-em-braille-25x10-cm-realizada-texto-em-alfab-	-	R\$ 49,90		
<b>COT 07</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 2,08</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	CASA DA ACESSIBILIDADE	-	https://www.casadaaaccessibilidade.com.br/sinalizador-de-degraus-fotoluminescente	-	R\$ 3,00		
	DIRECT BORRACHAS	-	https://www.directborrachas.net.br/produz/faixa-fotoluminescente-para-degrau-	-	R\$ 3,50	R\$	2,08
	ESSENCIA BRASILEIRA	-	https://www.essenciabrasileira.com.br/produto/ben4-imports-60-sinaliz-degrau-7x3cm-amarelo-c-fotoluminescente-adesivo/	-	R\$ 2,08		
<b>COT 08</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 19,50</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	IPLACAS	-	https://www.iplacas.com.br/dan/0c65m-placa-estacionamento-permitido-somente-para-	-	R\$ 35,00		
	CIC PLACAS	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3964033130-placa-vaga-exclusiva-para-deficientes-35x25-	-	R\$ 25,99	R\$	19,50
	PLACAR VARIEDADES	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2888979720-placa-estaciona-vaga-exclusiva-idsos-one-obrigatorio-	-	R\$ 19,50		
<b>COT 09</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 120,00</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	FERREIRA COSTA	-	https://www.ferreiracosta.com/produto/390294/barra-de-ainio-de-ain-inox-40-cm-reta-nolida-006017-	-	R\$ 199,00		
	TOP CASA	-	https://www.toccasa.com.br/barra-de-apoio-tubular-em-inox-polido-diametro-114-de-	-	R\$ 120,00	R\$	120,00
	CODEC	-	https://www.condec.com.br/barra-de-apoio-reta-40-cm-inox-escuro/	-	R\$ 299,00		
<b>COT 10</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 1.441,71</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	LIVEN	-	https://www.livencasa.com/outlet/frete-gratis/lavatorio-suspenso-de-canto-176-branco-	-	R\$ 1.486,30		
	FERREIRA COSTA	-	https://www.ferreiracosta.com/produto/33534/lavatorio-de-louca-suspenso-redondo-49.500x49.500-cm-branco-	-	R\$ 1.939,90	R\$	1.441,71
	MADEIRA MADEIRA	-	https://www.madeiramadeira.com.br/deca-lavatorio-master-de-canto-branco-ref-1-76-17-	-	R\$ 1.441,71		
<b>COT 11</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 796,90</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	MADEIRA MADEIRA	-	https://www.madeiramadeira.com.br/kit-vaso-sanitario-com-caixa-acoplada-com-acionamento-lateral-e-	-	R\$ 1.399,99		
	TUPAN	-	https://www.tupan.com.br/kit-bacia-com-caixa-acoplada-3-e-6-litros-com-asseno-quadra-branca-deca-ref-	-	R\$ 899,90	R\$	796,90
	FERREIRA COSTA	-	https://www.ferreiracosta.com/produto/378437/kit-bacia-sanitaria-e-caixa-acoplada-36-litros-quadra-com-	-	R\$ 796,90		
<b>COT 12</b>					<b>M</b>	<b>R\$ 11,88</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	LOJA DO AÇO INOX	-	https://www.lojadoacoinox.com.br/tubo-aco-inox-redondo-11/2-12	-	R\$ 52,00		
	100% METAIS	-	https://cemporcementomais.com/produz/tubo-redondo-aco-inox-304-od-1-1-2-	-	R\$ 11,88	R\$	11,88
	APERAM	-	https://loja.aperamservicos.com.br/produto/tubo-polido-aco-inox-304-diametro-externo-1587-mm-narede-150-	-	R\$ 23,17		
<b>COT 13</b>					<b>UND</b>	<b>R\$ 27,00</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL / ENDEREÇO</b>	<b>CONTATO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>	
<b>PRODUTO EQUIVALENTE</b>	STYLE STEEL	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1533881000-suporte-nara-corrirno-em-ain-inox-112-kit-5-necas--	-	R\$ 39,00		
	RR INOX INDUSTRIA	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3190030793-suporte-curvo-c-berco-p-corrirno-parede-inox-304-	-	R\$ 35,99	R\$	27,00
	ROSSO STORE 1	-	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2083636889-suporte-nara-corrirno-de-narede-em-ain-inox-04-un-	-	R\$ 27,00		



SP Serviços de Revestimentos Ltda – EPP  
CNPJ: 19.370.230/0001-70  
Rua Joaquim Alheiros, 360 – Cordeiro  
Recife/PE – CEP.: 50711-240

Recife, 12 de Agosto de 2024.

A  
Secretaria de Saúde - Palmares

Segue orçamento conforme solicitado.

<b>Tipo</b>	<b>Descrição Produto</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>Valor (R\$) Por M<sup>2</sup></b>	<b>Valor Total</b>
<b>Manta</b>	<b>Eclipse Premium – Tarkett Cód. 21020067 Formato: Rolo Dimensões: 2m x 23m – Espessura: 2mm</b>	<b>1.196</b>	<b>R\$ 353,74</b>	<b>R\$ 423.073,04</b>
	<b>Cordão de Solda</b>	<b>2.500</b>	<b>R\$ 12,15</b>	<b>R\$ 30.375,00</b>
	<b>Suporte Curvo</b>	<b>1.350</b>	<b>R\$ 28,41</b>	<b>R\$ 38.353,50</b>
	<b>Total</b>			<b>R\$ 491.801,54</b>

Condição de Pagamento: Antecipada.  
Prazo de entrega: A depender da produção da fábrica  
Validade da Proposta: 15 dias.  
Responsável: Sidney Serapião  
Contato.: (81) 98557-7672

Atenciosamente,

SP Serviços de Revestimentos Ltda



**DIVPRO DIVISÓRIAS**

RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 158 - CAJUEIRO SECO - Jaboatão  
Dos Guararapes - PE - CEP: 54330-490

DIVPRO DIVISÓRIAS SANITÁRIAS LTDA  
CNPJ: 48264141000148 IE: 106943901

**(81) 9988-2903**

atendimento@divpro.com.br

**HOSPITAL MARIA LUCINDA**

CNPJ: 09.767.633/0001-02

**(81) 3267-4200**

SECRETARIA@HOSPITALMARIALUCINDA.

Validade da proposta  
16/08/2023Previsão de entrega  
35 a 40 dias

PARNAMIRIM, 95 - PARNAMIRIM - Recife - PE - CEP: 52060-000

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de:

- Fornecedor de Piso/Manta Vinílico da Tarkett com TODOS os impostos e frete de São Paulo/SP para Palmares/PE inclusos.

- Materiais indicados para Instalação:

- ° Adesivo Global Fix 23 kg;
- ° Tarkomassa Preparação/Autonivelante.
- ° Suporte Curvo e arremate (rodapé em manta);
- ° Cordão de Solda.

- Quantitativos:

- ° 21020067 - Eclipse Premium - 1.194,00 m<sup>2</sup>;
- ° Iq Toro - 3093960 - 1536,00 m<sup>2</sup>;
- ° Cordão De Solda Eclipse - 2500,00 mL;
- ° Cordão De Solda IQ Toro - 300,00 mL;
- ° Suporte Curvo - 9371802 - 1.700,00 mL.

- Garantia:

- ° 10 anos para as linhas citadas acima.

Endereço de entrega: Engenho Quilombo dos Palmares Barão 101 - HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES.

Observações:

- 1) A área a ser instalada deverá estar completamente livre, não dividindo espaço com outras empresas ou empreiteiras;
- 2) Horário de entrega em horário comercial: 8:00 as 17:00;
- 3) Horário de instalação em horário comercial, podendo se estender se for entendimento de ambas as partes;
- 4) A instalação dos pisos vinílicos Tarkett deve ser realizada sobre contrapiso limpo, nivelado, seco, curado, firme e impermeabilizado, se necessário. Em nenhum caso deve-se iniciar a instalação se todos estes pontos não tiverem sido corretamente verificados e corrigidos.
- 5) A responsabilidade de execução do contrapiso, e qualquer patologia no contrapiso, pode impactar na garantia do piso.
- 6) Em desacordo com algum item acima, poderá ser cobrada uma taxa relativa à custos no calor de R\$ 300,00 por dia.

7) Prazos:

Fabricação: 90 dias (IQ TORO)

Frete: 15 dias

\*Prazo a contar a partir do pagamento do sinal\*

\*Se faz necessário reavaliar o estoque antes de implementar o pedido\*

\* Orçamento referente apenas ao material, não abrange mão de obra\*

Orçamento feito por: Hadler Rodrigo Pereira Malafaia

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do Item	Valor unitário	Subtotal
1194	210203 - 21020067 - Eclipse Premium		199,80	238.561,20

Continua na próxima página...

Página 1 de 2

**DIVPRO**  
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS

**DIVPRO DIVISORIAS**  
RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 158 - CAJUEIRO SECO - Jaboatão  
Dos Guararapes - PE - CEP: 54330-490

(81) 9988-2903

atendimento@divpro.com.br

DIVPRO DIVISORIAS SANITARIAS LTDA  
CNPJ: 48264141000148 IE: 106943901

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1536	IQTOR1 - Iq Toro - 3093960		267,85	411.417,60
2500	CORDA21 - Cordao De Solda - 9414067		6,42	16.050,00
1700	SUPOR1 - Suporte Curvo - 9371802		11,90	20.230,00
300	CORDA37 - Cordão de solda IQ Toro		8,90	2.670,00
			Total	<b>688.928,80</b>
			Descontos	<b>793,95</b>
			Frete	<b>21.865,15</b>
			<b>Valor líquido</b>	<b>710.000,00</b>

**Forma de pagamento:**

\*Pagamento: PIX, Transferência Bancária, Boletim Bancário:

-&gt; Sinal de 50%: R\$ 355.000,00

-&gt; 30% após 30 dias: R\$ 213.000,00

-&gt; 20% após 60 dias: R\$ 142.000,00

ou

Cartão de crédito/débito em 3x sem juros.

\*Desconto de 5% para pagamento a vista\*

[48.264.141/0001-48]

DIVPRO DIVISORIAS SANITARIAS LTDA

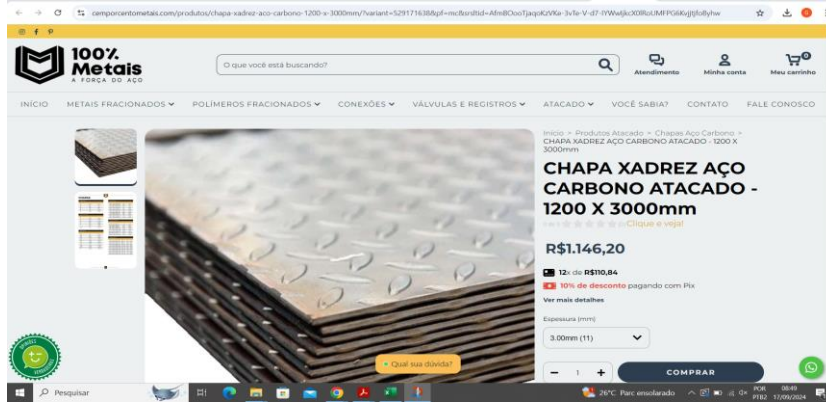
Rua Assembleia de Deus, 158  
Cajueiro Seco - CEP: 54.330-490  
Jaboatão dos Guararapes - PE

Hedlen Rodrigo T. Malagutti

OBJETO: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA

ENDERECO: Av. Var. Otacillo Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550

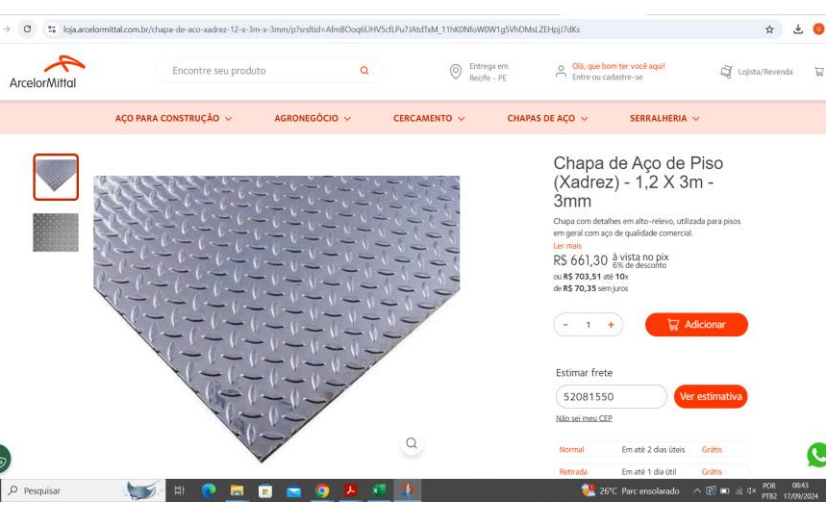
COT 04 FORN 01 CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP 3mm M2



COT 04 FORN 02 CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP 3mm M2



COT 04 FORN 03 CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP 3mm M2

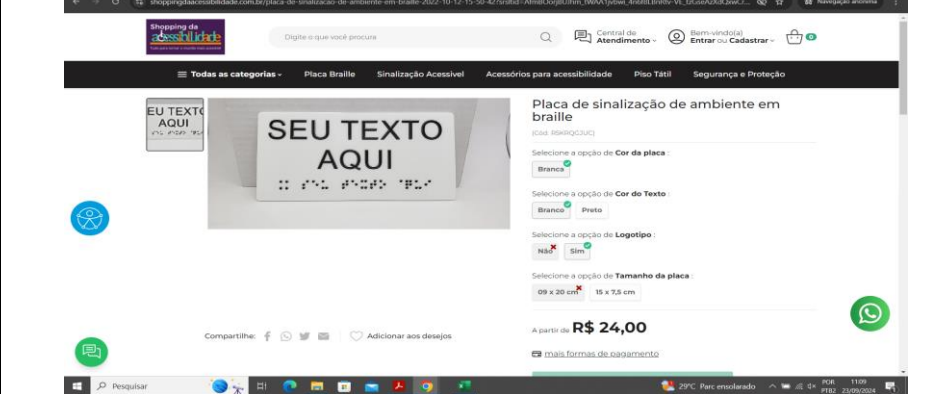
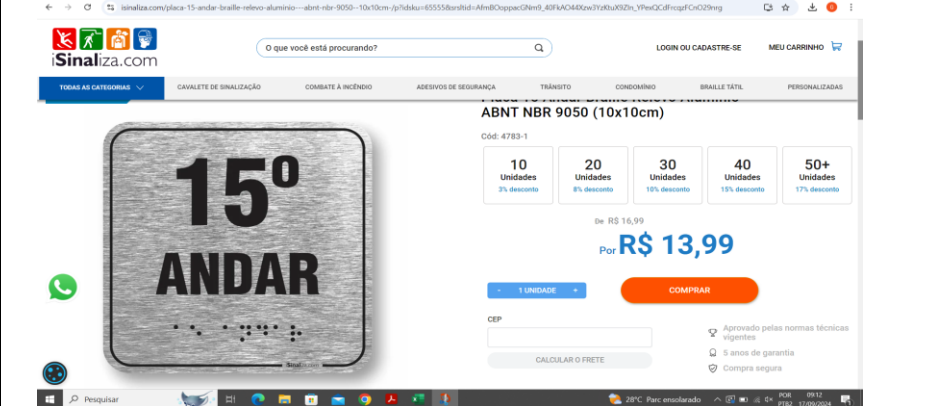
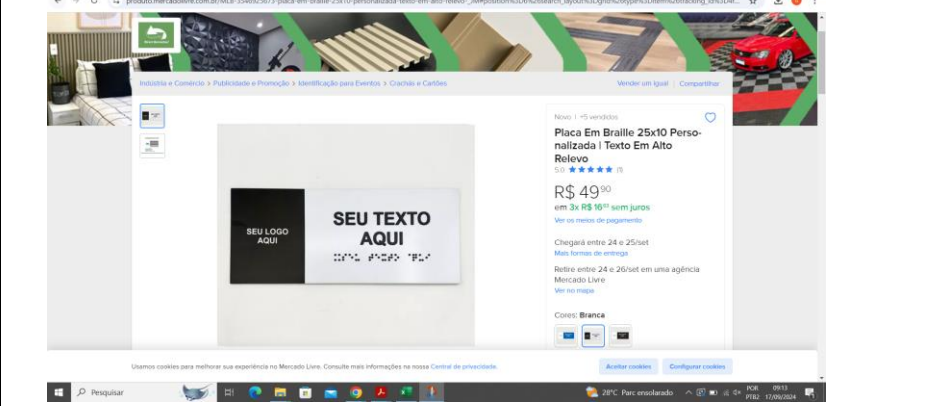


Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
Engª Civil  
CREA/PE: 1818497298


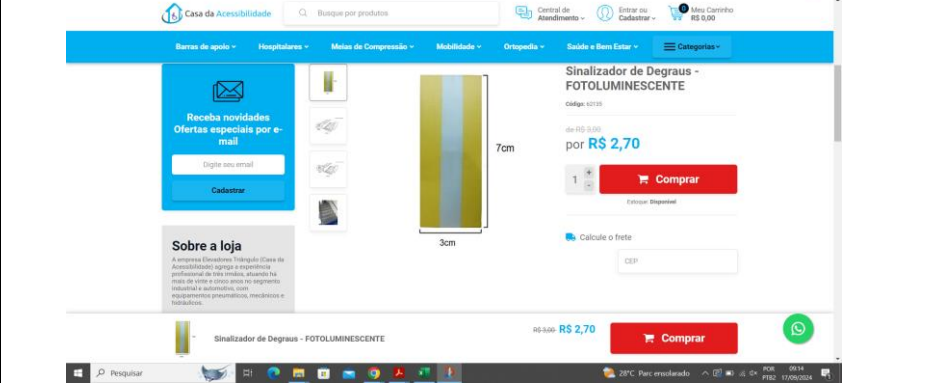
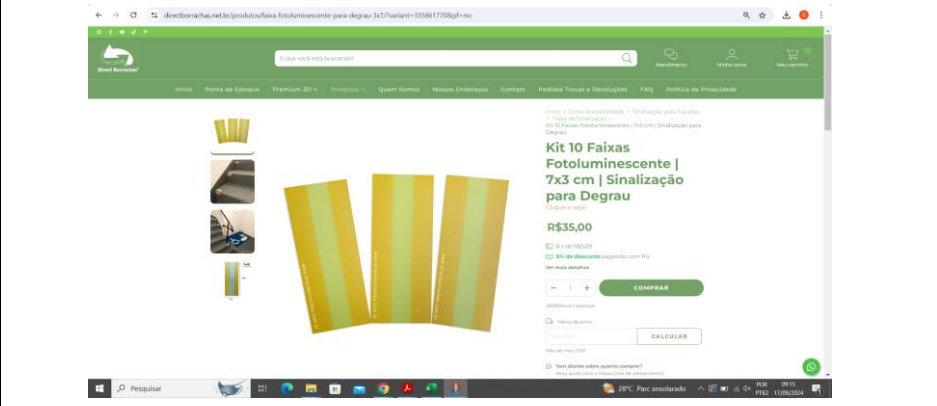
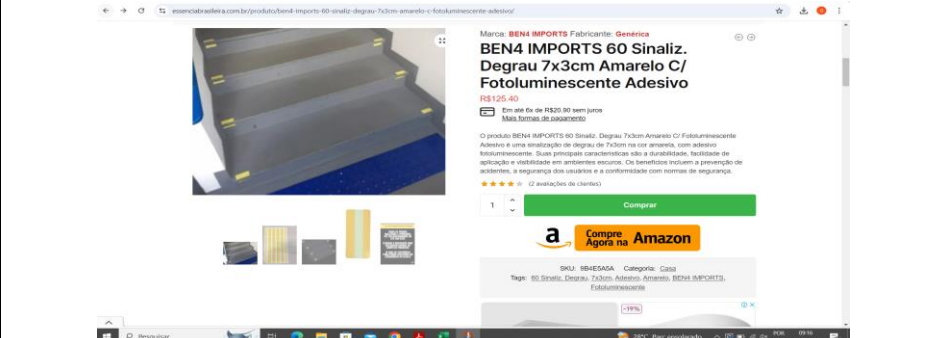


NG		COTAÇÕES		ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
OBJETO:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA			
ENDERECO:	Av. Var. Otacillo Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP- 52081-650			
COT 05	FORM. 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO 10X3CM CONFORME NBR 9050/15		UND
<p>produto.mercadolivre.com.br/MLB-171480964-40pcs-placa-braille-para-corrimao-inicio-ou-final-ou-andar..._JM?mat=tool=14804773&amp;mat=word=&amp;mat=source=google&amp;mat=campaign_id=...</p> <p>40pcs Placa Braille Para Corrimão Início Ou Final Ou Andar</p> <p>R\$ 469</p> <p>em 12x R\$ 42*</p> <p>Chegará grátis entre amanhã e quinta-feira por ser sua primeira compra. Não tem frete de entrega.</p> <p>Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre. Compare o frete das agências 2 a 55 min. Ver no mapa.</p> <p>Estoque disponível</p> <p>Quantidade: 1 unidade</p> <p>Comprar agora</p> <p>Adicionar ao carrinho</p>				
COT 05	FORM. 02	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO 10X3CM CONFORME NBR 9050/15		UND
<p>produto.mercadolivre.com.br/MLB-369976111-10-placas-corrimao-5-inicio-5-final-braille-10x3cm..._JM?mat=tool=3699667&amp;mat=word=&amp;mat=source=google&amp;mat=campaign_id=1430271...</p> <p>Kit 10 Placas Corrimão (5 Início/5 Final) Braille - 10x3cm</p> <p>R\$ 90</p> <p>em 3x R\$ 30 sem juros</p> <p>Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira. Não tem frete de entrega.</p> <p>Retire grátis entre quarta-feira e quinta-feira em uma agência Mercado Livre. Ver no mapa.</p> <p>Estoque disponível</p>				
COT 05	FORM. 03	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO 10X3CM CONFORME NBR 9050/15		UND
<p>safepark.com.br/produzidos/tatilh/braille-corrimao-indicador-de-pagamento/</p> <p>SAFE PARK</p> <p>61 3297-6853</p> <p>WhatsApp</p> <p>Ligamos para você</p> <p>Atendimento</p> <p>A Safe Park oferece uma linha completa de produtos para acessibilidade. A placa em braille para corrimão é fabricada em alumínio com inscrição em braille padronizada, conforme a ABNT NBR 9050/2015. Deve ser aplicado no gerador superior do corrimão.</p> <p>5 estrelas - seja o primeiro a avaliar</p> <p>Texto indicado</p> <p>Terme 1º Andar 2º Andar 3º Andar 4º Andar Início Final</p> <p>1º Subterrâneo 2º Subterrâneo</p> <p>R\$ 16,80</p> <p>COMPRA</p>				

  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Engª Civil  
 CREA/PE: 181849/298

COTAÇÕES	COTAÇÕES	ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
OBJETO:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA	
ENDERECO:	Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550	
COT 06	FORM 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE CONFORME NBR 9050/15
		
COT 06	FORM 02	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE CONFORME NBR 9050/15
		
COT 06	FORM 03	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE CONFORME NBR 9050/15
		

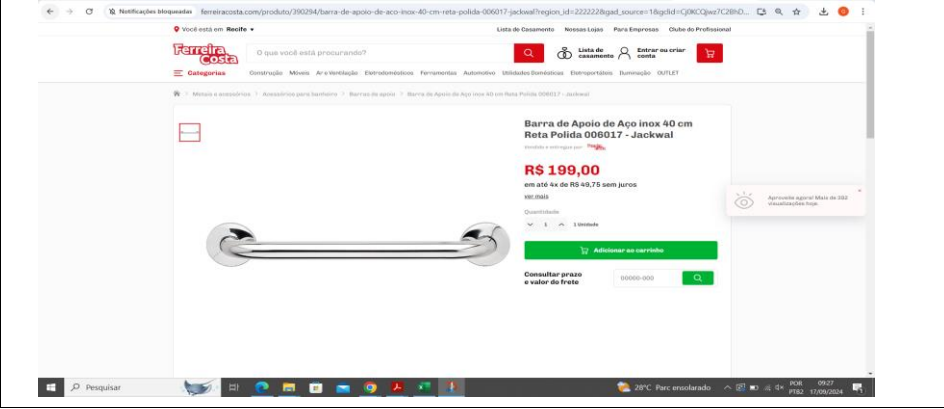
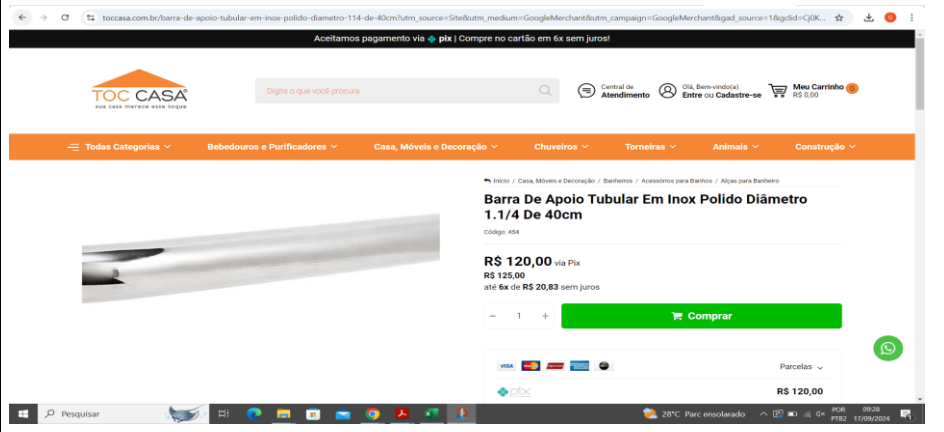
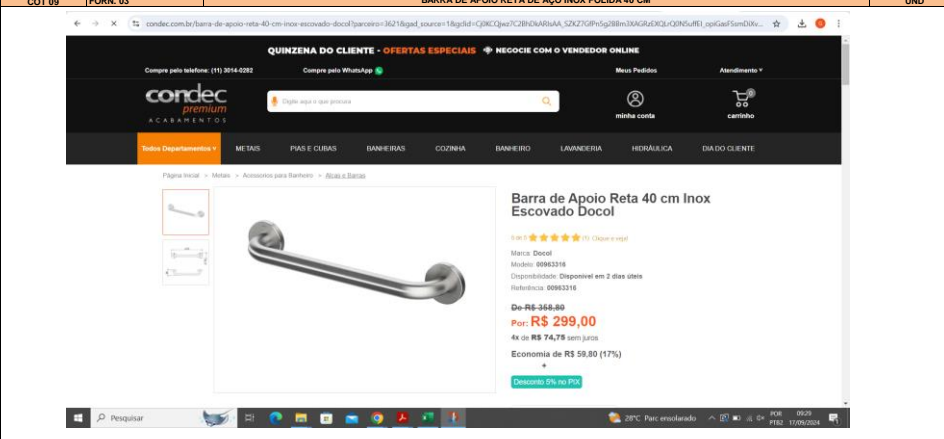
  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Engª Civil  
 CREA/PE: 1818497298

	<p align="center"><b>COTAÇÕES</b></p>	<p align="center">ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA</p>
<p><b>OBJETO:</b> SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA</p>		
<p><b>ENDERECO:</b> Av. Var. Otacillo Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-850</p>		
<p><b>COT 07</b></p>	<p><b>FORN 01</b> SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 7X3CM FAIXA FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA</p>	<p><b>UND</b></p>
		
<p><b>COT 07</b></p>	<p><b>FORN 02</b> SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 7X3CM FAIXA FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA</p>	<p><b>UND</b></p>
		
<p><b>COT 07</b></p>	<p><b>FORN 03</b> SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 7X3CM FAIXA FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA</p>	<p><b>UND</b></p>
		

  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Eng<sup>a</sup> Civil  
 CREA/PE: 1818497298

COTAÇÕES		ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
OBJETO: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA		
ENDERECO: Av. Ver. Otacillo Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550		
COT 08	FORN 01	PLACA EXTERNA VAGA EXCLUSIVA DE ESTACIONAMENTO
		UND
COT 08	FORN 02	PLACA EXTERNA VAGA EXCLUSIVA DE ESTACIONAMENTO
		UND
COT 08	FORN 03	PLACA EXTERNA VAGA EXCLUSIVA DE ESTACIONAMENTO
		UND

  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Engª Civil  
 CREA/PE: 1818497298


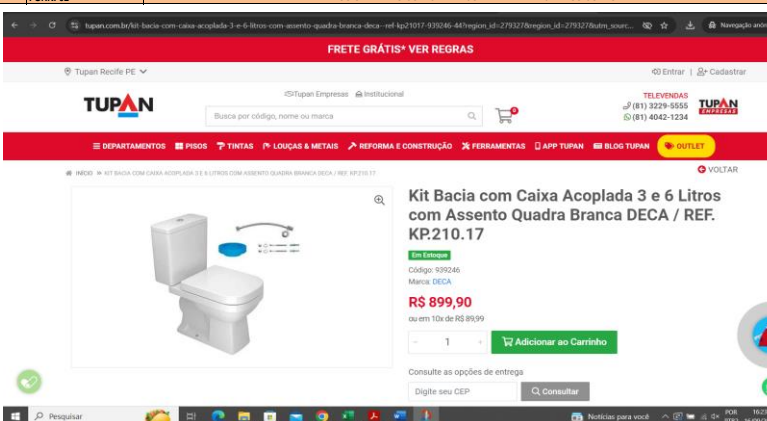
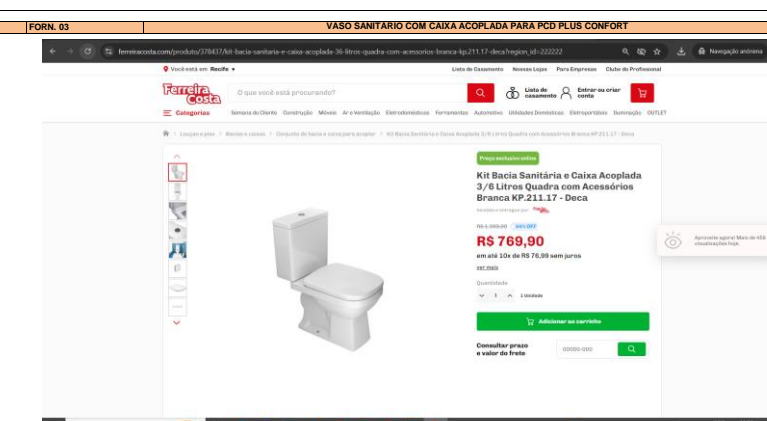
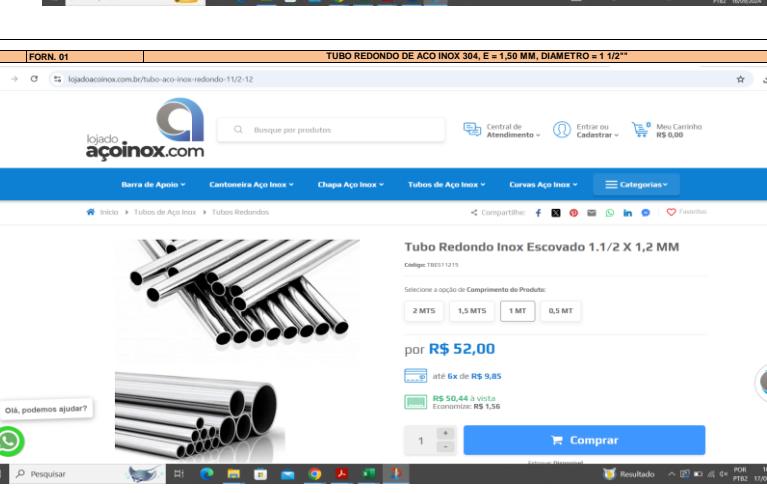
NG	COTAÇÕES		ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
OBJETO: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA			
ENDERECO: Av. Ver. Otacillo Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550			
COT 09	FORN 01	BARRA DE APOIO RETA DE AÇO INOX POLIDA 40 CM	UND
			
COT 09	FORN 02	BARRA DE APOIO RETA DE AÇO INOX POLIDA 40 CM	UND
			
COT 09	FORN 03	BARRA DE APOIO RETA DE AÇO INOX POLIDA 40 CM	UND
			




Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
Engª Civil  
CREA/PE: 1818497298

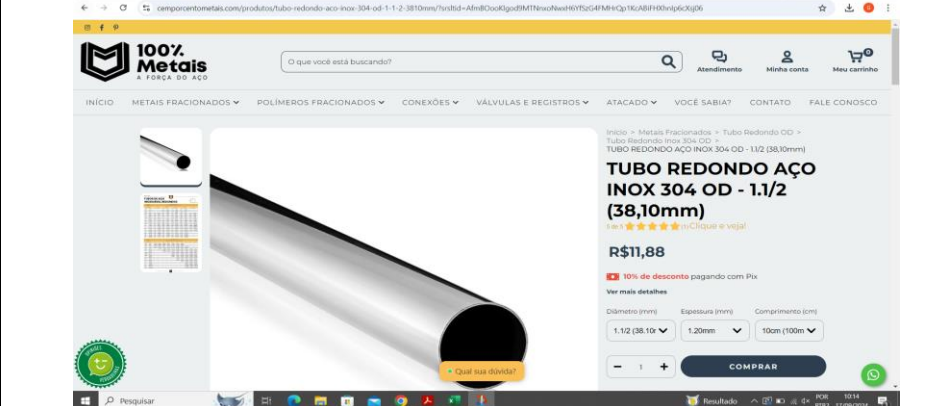
NG	COTAÇÕES		ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
OBJETO: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA			
ENDERECO: Av. Var. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550			
COT 10	FORM. 01	LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50	UND
COT 10	FORM. 02	LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50	UND
COT 10	FORM. 03	LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50	UND

  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Eng<sup>a</sup> Civil  
 CREA/PE: 181849/298

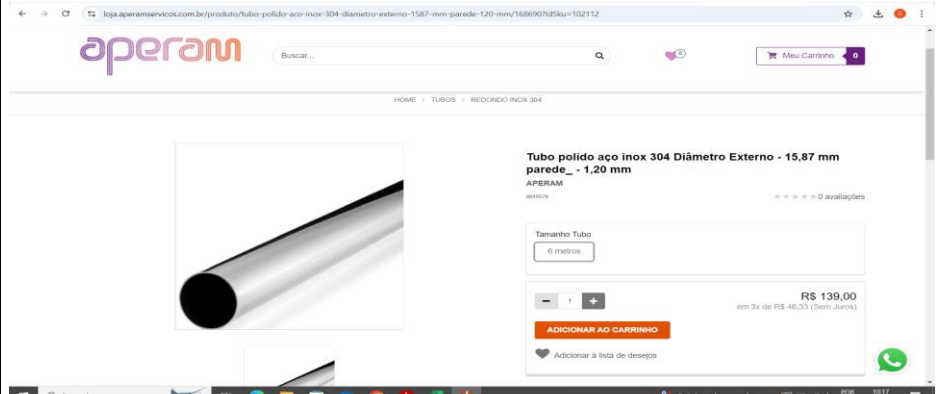
NG	COTAÇÕES		ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
<b>OBJETO:</b> SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA <b>ENDERECO:</b> Av. Var. Otacillo Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550 <b>COT 11 FORN 01 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD PLUS CONFORT UND</b>			
			
<b>COT 11 FORN 02 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD PLUS CONFORT UND</b>			
			
<b>COT 11 FORN 03 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD PLUS CONFORT UND</b>			
			
<b>COT 12 FORN 01 TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 1 1/2" M</b>			
			

  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Engª Civil  
 CREA/PE: 1818497298

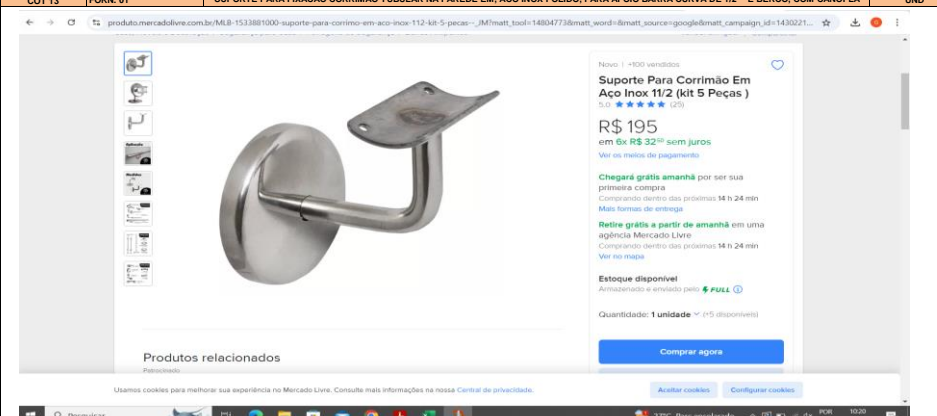
		<b>COTAÇÕES</b>	ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA
<b>OBJETO:</b> SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA			
<b>ENDERECO:</b> Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550			
<b>COT 12</b>	<b>FORM. 02</b>	<b>TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304, E = 1,50 MM, DIÂMETRO = 1 1/2"</b>	<b>M</b>

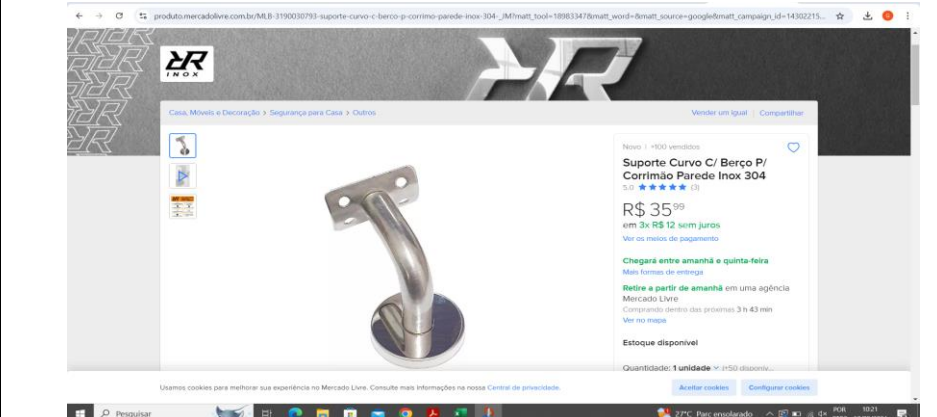
<b>COT 12</b>	<b>FORM. 03</b>	<b>TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304, E = 1,50 MM, DIÂMETRO = 1 1/2"</b>	<b>M</b>
---------------	-----------------	---	----------

<b>COT 13</b>	<b>FORM. 01</b>	<b>SUPORTE PARA FIXAÇÃO CORRIMÃO TUBULAR NA PAREDE EM, AÇO INOX POLIDO, PARA APOIO BARRA CURVA DE 1/2" E BERÇO, COM CANOPLA</b>	<b>UND</b>
---------------	-----------------	---	------------

<b>COT 13</b>	<b>FORM. 02</b>	<b>SUPORTE PARA FIXAÇÃO CORRIMÃO TUBULAR NA PAREDE EM, AÇO INOX POLIDO, PARA APOIO BARRA CURVA DE 1/2" E BERÇO, COM CANOPLA</b>	<b>UND</b>
---------------	-----------------	---	------------


Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
Engª Civil  
CREA/PE: 1818497298



<b>OBJETO:</b>	<b>SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA</b>	
<b>ENDERECO:</b>	Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE CEP: 52081-550	
<b>COT. 15</b>	<b>FORN. 03</b>	<b>UNID</b>

The screenshot shows a product listing on Mercado Livre. The product is a stainless steel wall-mounted handrail support. The price is R\$ 107,66, marked as 10% off from R\$ 120,00. The page includes a 'Comprar agora' button and an 'Adicionar ao carrinho' button. The browser address bar shows the URL: produto.mercadolivre.com.br/MLB-2093636089-suporte-para-corrimao-de-parede-em-aco-inox-04-un-promocao-.../M?mtt\_souh=714364700&mtt\_word=1&mtt\_source=google&mtt\_campaign\_L...

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL**ESPAÇO RESERVADO  
PARA LOGO DA EMPRESA

<b>OBJETO:</b>	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA					
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550					
<b>REFERÊNCIA:</b>	NÃO DESONERADA	SINAPI - JULHO/2024	<b>MÊS DE ELABORAÇÃO:</b>	AGOSTO_2024		
<b>BDI EQUI.:</b>	13%		<b>REVISÃO:</b>	03		
<b>BDI SERVIÇO:</b>	24%					
<b>MÃO DE OBRA</b>						
<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>CUSTO</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 126,70	R\$ 506,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 36,14	R\$ 1.807,00
					<b>TOTAL A =</b>	<b>R\$ 2.313,80</b>
<b>PRAZO (MESES):</b>						<b>2,00</b>
<b>VALOR DA OBRA COM BDI, SEM ADM LOCAL:</b>						<b>R\$ 66.822,67</b>
<b>VALOR ESTIMADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI:</b>						<b>R\$ 5.738,22</b>
<b>% do Valor da obra</b>						<b>8,59%</b>

  
Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
Eng<sup>o</sup> Civil  
CREA/PE: 1818497298

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESPAÇO  
RESERVADO  
PARA LOGO DA  
EMPRESA


<b>OBJETO:</b>	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA				
<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS (30 DIAS)	2º MÊS (30 DIAS)	TOTAL ITEM
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.738,22	17%	76%	92%
			R\$ 947,85	R\$ 4.340,13	R\$ 5.287,98
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.154,80	100%		100%
			R\$ 6.154,80	R\$ -	R\$ 6.154,80
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.292,52	100%		100%
			R\$ 4.292,52	R\$ -	R\$ 4.292,52
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 590,53	100%		100%
			R\$ 590,53	R\$ -	R\$ 590,53
5.0	PISOS	R\$ 14.580,95		100%	100%
			R\$ -	R\$ 14.580,95	R\$ 14.580,95
6.0	ESQUADRIAS E ACESSORIOS	R\$ 26.215,77		80%	80%
			R\$ -	R\$ 20.972,62	R\$ 20.972,62
7.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.200,22		100%	100%
			R\$ -	R\$ 1.200,22	R\$ 1.200,22
8.0	PINTURA	R\$ 1.298,16		100%	100%
			R\$ -	R\$ 1.298,16	R\$ 1.298,16
9.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.372,52		100%	100%
			R\$ -	R\$ 5.372,52	R\$ 5.372,52
10.0	DIVERSOS	R\$ 7.028,12		100%	100%
			R\$ -	R\$ 7.028,12	R\$ 7.028,12
11.0	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 89,08		100%	100%
			R\$ -	R\$ 89,08	R\$ 89,08
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>R\$ 5.738,22</b>	<b>R\$ 947,85</b>	<b>R\$ 4.340,13</b>	<b>R\$ 5.287,98</b>
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>R\$ 66.822,67</b>	<b>R\$ 11.037,85</b>	<b>R\$ 50.541,67</b>	<b>R\$ 66.867,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 72.560,89</b>	<b>R\$ 11.985,70</b>	<b>R\$ 54.881,80</b>	<b>R\$ 72.155,47</b>
<b>PERCENTUAL %</b>		<b>100,00%</b>	<b>16,52%</b>	<b>75,64%</b>	<b>99,44%</b>



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA

OBJETO:		SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA										VALOR CT-OS E AD-OS:		R\$ 0,00		% MEDIÇÕES ANTERIORES:		0,00%						
ENDEREÇO:		Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550										VALOR MEDIÇÕES ANTERIORES:		R\$ 0,00		% DESTA MEDIÇÃO:		0,00%						
CONTRATADO:												VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$ 0,00		DATA Q.S.:								
LICITAÇÃO Nº:												TOTAL FATURADO:		R\$ 0,00		SALDO:		R\$ 0,00						
CONTRATO Nº:												1º BOLETIM DE MEDIÇÃO		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO <th colspan="2">ACUMULADO</th> <th colspan="2">SALDO</th>		ACUMULADO		SALDO						
ITEM	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UND.	QUANT. LICITADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR LICITADO	SUPRESSÃO	P. SUPRESSÃO	EXCEDENTE	P. EXCEDENTE	EXTRA	P. EXTRA	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO TOTAL CONTRATADO	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO QUANT.	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO P. TOTAL	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO QUANT.	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO P. TOTAL	ACUMULADO QUANT.	ACUMULADO P. TOTAL	%	QUANT.	P. TOTAL	
1.0		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>																						
1.1	*****	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÉS	2,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 0,00	
		<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ -</b>	
2.0		<b>CANTEIRO DE OBRA</b>																						
2.1	25	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	6,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 0,00	
2.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 0,00	
		<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ -</b>	
3.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																						
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,85	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,85	R\$ 0,00	
3.2	01	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M2	0,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,47	R\$ 0,00	
3.3	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	22,45	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	22,45	R\$ 0,00	
3.4	05	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM	M2	2,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,44	R\$ 0,00	
3.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,41	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,41	R\$ 0,00	
3.6	08	RETIRADA DE PISO E RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE COLA DO SUBSTRATO (EXCLUSO REMOÇÃO DE CONTRAPISO)	M2	1,03		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,03	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,03	R\$ 0,00	
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 0,00	
3.8	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 0,00	
3.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 0,00	
3.10	100981	CARGA MANOUBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAPINTELO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_09/2023	M3	71,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	71,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	71,77	R\$ 0,00	
		<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ -</b>	
4.0		<b>PAREDES E REVESTIMENTOS</b>																						
4.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,42		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,42	R\$ 0,00	
4.2	87981	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,84	R\$ 0,00	
4.3	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,84	R\$ 0,00	
4.4	03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM (CONFORME PROJETO) APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	2,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,84	R\$ 0,00	
		<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ -</b>	
5.0		<b>PISOS</b>																						
5.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	11,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	11,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	11,56	R\$ 0,00	
5.2	07	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	16,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	16,44	R\$ 0,00	
5.3	04	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, CIMENTICO, COLORIDO, 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IL REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	18,75		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	18,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	18,75	R\$ 0,00	
5.4	06	RAMPA PARA ACESSO DE VEÍCULOS	M2	22,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	22,45	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	22,45	R\$ 0,00	
5.5	09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA HOSPITALAR - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE RODAPÉ H=10CM	M2	1,03		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,03	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,03	R\$ 0,00	
		<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ -</b>	

  
 Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
 Engª Civil  
 CREA/PE: 1818497298



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA

OBJETO:		SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA										VALOR CT-OS E AD-OS:		R\$ 0,00		% MEDIÇÕES ANTERIORES:		0,00%				
ENDEREÇO:		Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550										VALOR MEDIÇÕES ANTERIORES:		R\$ 0,00		% DESTA MEDIÇÃO:		0,00%				
CONTRATADO:												VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$ 0,00		% ACUMULADO:		0,00%				
LICITAÇÃO Nº:												TOTAL FATURADO:		R\$ 0,00		DATA O.S.:						
CONTRATO Nº:												SALDO:		R\$ 0,00		DATA P/ CONCLUSÃO:						
ITEM	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UND.	QUANT. LICITADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR LICITADO	SUPRESSÃO	P. SUPRESSÃO	EXCEDENTE	P. EXCEDENTE	EXTRA	P. EXTRA	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO TOTAL CONTRATADO	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
														QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	
<b>6.0 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>																						
6.1	CPU - 10	PORTA 90 X 210 CM, SEMI-OCIA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMINIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
6.2	CPU - 11	PORTA 120 X 210 CM, SEMI-OCIA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMINIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
6.3	CPU - 12	PORTA 200 X 210 CM, SEMI-OCIA, COR BRANCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO ESP= 6MM, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E FECHADURAS TIPO ALAVANCA REFORÇADA, PUXADOR HORIZONTAL DE ALUMINIO POLIDO, MOLA AÉREA E SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00		R\$ 0,00							5,00	R\$ 0,00							5,00	R\$ 0,00
6.4	CPU - 13	CHAPA DE ALUMINIO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTAS COM FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO FIXADA POR REBITES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO	M2	9,68		R\$ 0,00							9,68	R\$ 0,00							9,68	R\$ 0,00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>7.0 SINALIZAÇÃO</b>																						
7.1	CPU - 14	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CORRIMÃO (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND	4,00		R\$ 0,00							4,00	R\$ 0,00							4,00	R\$ 0,00
7.2	CPU - 15	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE PARA PAREDE PARA INDICAÇÃO DE ANDAR OU AMBIENTE (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND	4,00		R\$ 0,00							4,00	R\$ 0,00							4,00	R\$ 0,00
7.3	CPU - 16	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO COM FAIXA FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA (ABNT NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND	46,00		R\$ 0,00							46,00	R\$ 0,00							46,00	R\$ 0,00
7.4	CPU - 17	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXTERNA PARA ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND	3,00		R\$ 0,00							3,00	R\$ 0,00							3,00	R\$ 0,00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>8.0 PINTURA</b>																						
8.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	174,85		R\$ 0,00							174,85	R\$ 0,00							174,85	R\$ 0,00
8.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	6,00		R\$ 0,00							6,00	R\$ 0,00							6,00	R\$ 0,00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>9.0 LOUÇAS E METAIS</b>																						
9.1	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00		R\$ 0,00							3,00	R\$ 0,00							3,00	R\$ 0,00
9.2	CPU - 18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - VERTICAL NOS LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00		R\$ 0,00							2,00	R\$ 0,00							2,00	R\$ 0,00
9.3	CPU - 19	LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO 50 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
9.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
9.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFAICOPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
9.6	CPU - 20	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
9.7	CPU - 21	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
9.8	CPU - 22	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
9.9	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>10.0 DIVERSOS</b>																						
10.1	CPU - 23	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 304 POLIDO DE 1/2" COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,80		R\$ 0,00							25,80	R\$ 0,00							25,80	R\$ 0,00
10.2	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - PS	M2	2,17		R\$ 0,00							2,17	R\$ 0,00							2,17	R\$ 0,00
10.3	CPU - 24	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,85		R\$ 0,00							0,85	R\$ 0,00							0,85	R\$ 0,00
<b>11.0 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA</b>																						
11.1	CPU - 26	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN.	1,00		R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00							1,00	R\$ 0,00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>PORCENTAGEM PARA CÁLCULO DE ADM PROPORCIONAL</b>						<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

RESUMO FINANCEIRO CONTRATUAL

VALOR CONTRATO INICIAL	R\$ 0,00
VALOR CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 0,00
VALOR SUPRIMIDO	R\$ 0,00

Barbara Moraes Porto de Aguiar  
Engª Civil  
CREA/PE: 1818497298

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**ESPAÇO RESERVADO  
PARA LOGO DA  
EMPRESA

OBJETO:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPB NOVA DESCOBERTA	VALOR CT-OS E AD-OS:	R\$ 0,00	% MEDIÇÕES ANTERIORES:	0,00%																
ENDEREÇO:	Av. Ver. Otacilio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550	VALOR MEDIÇÕES ANTERIORES:	R\$ 0,00	% DESTA MEDIÇÃO:	0,00%																
CONTRATADO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 0,00	% ACUMULADO:	0,00%																
LICITAÇÃO N°:		TOTAL FATURADO:	R\$ 0,00	DATA O.S.:																	
CONTRATO N°:		SALDO:	R\$ 0,00	DATA P/ CONCLUSÃO:																	
ITEM	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UND.	QUANT. LICITADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR LICITADO	X % TA			QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO TOTAL CONTRATADO	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO			
							SUPRESSÃO	P. SUPRESSÃO	EXCEDENTE	P. EXCEDENTE	EXTRA	P. EXTRA	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	%	QUANT.	P. TOTAL
		VALOR ADITIVO				R\$ 0,00															
		REFLEXO FINANCEIRO				R\$ 0,00															

Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
Engª Civil  
CREA/PE: 1818497298

## COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO

**OBJETO:** SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA A ACESSIBILIDADE DA UPA NOVA DESCOBERTA

**ENDEREÇO:** Av. Ver. Otacílio Azevedo, s/n - Nova Descoberta, Recife - PE, CEP: 52081-550

### OBRA/SERVIÇO:

Descrição	Adotado
Administração Central	0,0400
Despesas Financeiras	0,0123
Risco	0,0097
Garantia e Seguro	0,0080
Lucro	0,0740
<b>Tributos (PIS, COFINS, ISS e C</b>	<b>0,0715</b>

Descrição	Mínimo %	Média %	Máximo %
Administração Central	3,00	4,00	5,50
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39
Risco	0,97	1,27	1,27
Garantia + Seguro	0,80	0,80	1,00
Lucro	6,16	7,40	8,96
Tributos (COFINS, PIS e ISS)	5,65	7,27	8,65

Detalhamento dos Tributos	
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISS	3,50
CPRB	
<b>TOTAL:</b>	<b>7,15</b>

**BDI SERVIÇO:** 24,00%

$$BDI = \left[ \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Cálculo baseado na fórmula corrigida do BDI, consoante Acórdão nº 2622/2013 - Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU

### EQUIPAMENTOS:

Descrição	Adotado
Administração Central	0,0345
Despesas Financeiras	0,0111
Risco	0,0056
Garantia e Seguro	0,0082
Lucro	0,0350
<b>Tributos (PIS e COFINS)</b>	<b>0,0365</b>

Descrição	Mínimo %	Média %	Máximo %
Administração Central	1,50	3,45	4,49
Despesas Financeiras	0,85	0,85	1,11
Risco	0,56	0,85	0,89
Garantia + Seguro	0,30	0,48	0,82
Lucro	3,50	5,11	6,22
Tributos (COFINS, PIS e ISS)	3,65	3,65	3,65

Detalhamento dos Tributos	
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISS	
CPRB	
<b>TOTAL:</b>	<b>3,65</b>

**BDI EQUI.:** 13,00%

$$BDI = \left[ \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Cálculo baseado na fórmula corrigida do BDI, consoante Acórdão nº 2622/2013 - Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU



Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA/PE: 1818497298



# ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA A PARTIR DE 12/2023 CEF

ESPAÇO  
RESERVADO PARA  
LOGO DA EMPRESA

## PERNAMBUCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,32%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,90%	8,24%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>48,03%</b>	<b>17,92%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,20%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>11,05%</b>	<b>8,37%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,68%	6,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>18,10%</b>	<b>6,91%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>113,98%</b>	<b>70,00%</b>

Bárbara Moraes Porto de Aguiar  
Eng<sup>a</sup> Civil

CREA/PE: 1818497298